

13 800 882



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Dark Chrome	13 800 882-19
	Chrom	13 800 882-00
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 882-28
	Bronze gebürstet	13 800 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 882-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 882-47
	Chrom gebürstet	13 800 882-93
	Dark Platinum gebürstet	13 800 882-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 800 882

mm [inches]

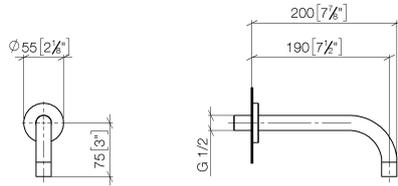

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

13 800 882

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_240602

13 800 882

