



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck
- -

	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 670


mm [inches]

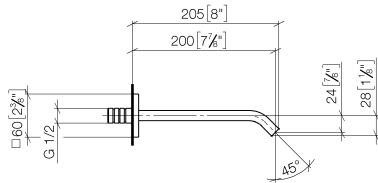

Durchflussdiagramm

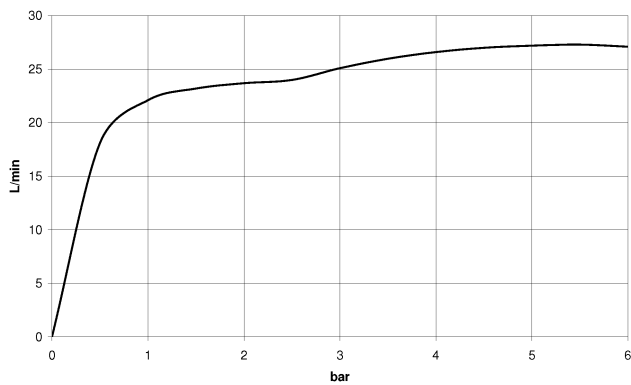

Produktversion ab 4/1/2024

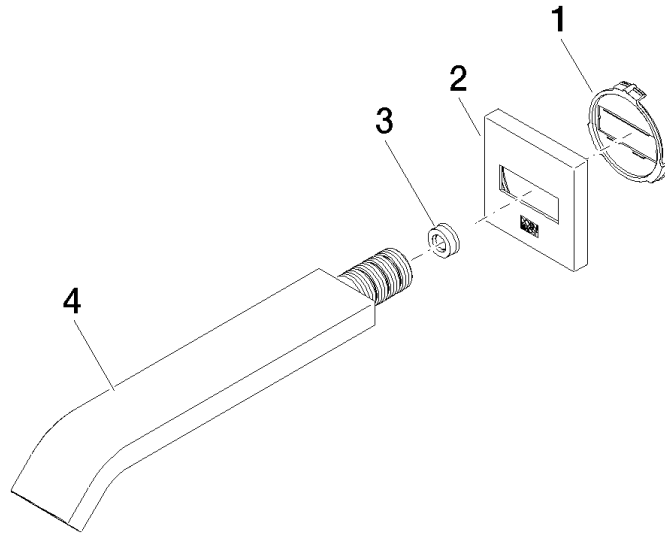



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 801 670

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 18 40 139 90	Aufnahme	4	2