




- Ausladung 89 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 35 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass gebürstet | 17 500 809-39 |
|  | Chrom | 17 500 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 17 500 809-06 |
|  | Platin | 17 500 809-08 |
|  | Dark Chrome | 17 500 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 17 500 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 17 500 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 17 500 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 500 809-99 |

mm [inches]

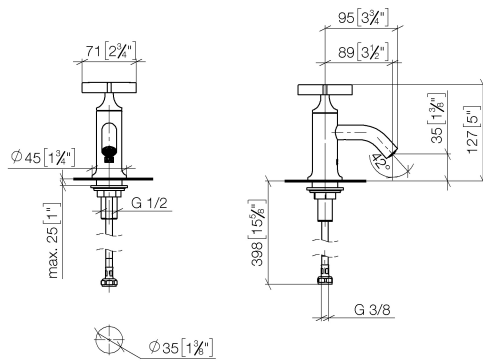

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Standventil , Kaltwasser - Dark Brass gebürstet

VAIA


17 500 809 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

17 500 809 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

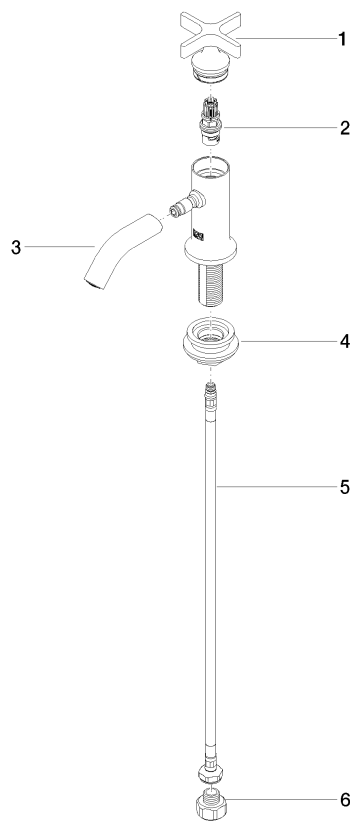

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------|-------------|------------|
| 4 | 04 23 10 010 88 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 30 04 102 00 90 | Druckschlauch 3/8" - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 66 025 00-39 | Griff | 1,00 | 30 |
| 3 | 90 28 22 381 00-39 | Auslauf | 1,00 | 30 |
| 2 | 90 90 03 175 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 24 03 267 00-39 | Adapter | 1,00 | - |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel