

17 861 625



- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 249 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 184 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.

Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.**












**Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Schwarz matt	17 861 625-33
	Chrom	17 861 625-00
	Platin gebürstet	17 861 625-06
	Platin	17 861 625-08
	Messing (23kt Gold)	17 861 625-09
	Dark Chrome	17 861 625-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 861 625-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 861 625-46
	Champagne (22kt Gold)	17 861 625-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 861 625-93
	Dark Platinum gebürstet	17 861 625-99


## Benötigtes Zubehör




Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90

17 861 625

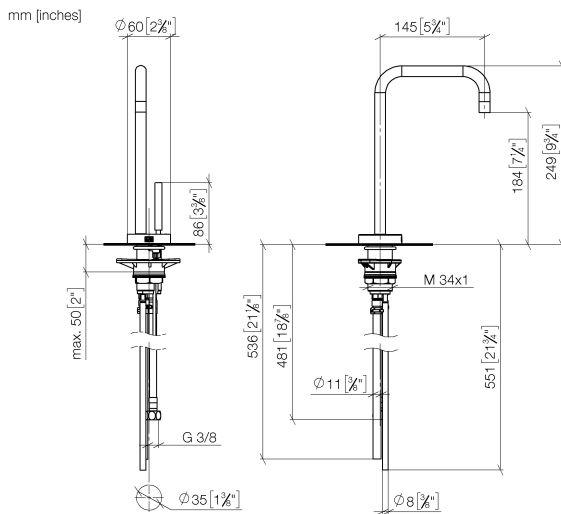

### Durchflussdiagramm

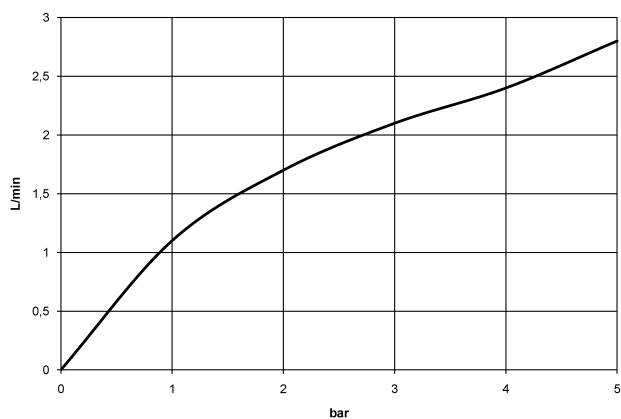

### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Schwarz matt

META SQUARE

---

17 861 625

Zertifikate

---

GDV\_0400

IAPMO\_N-4


LGA\_28

IAPMO\_6

17 861 625

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2022

**Produktversion ab 5/28/2022**

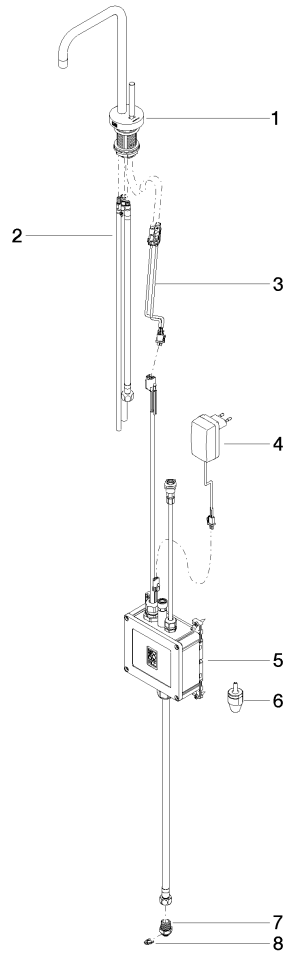



## META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Schwarz matt

META SQUARE

17 861 625

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2022

**Produktversion ab 5/28/2022**