

17 861 888



- Ausladung 146 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 288 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen. Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Dark Platinum gebürstet	17 861 888-99
	Chrom	17 861 888-00
	Platin gebürstet	17 861 888-06
	Platin	17 861 888-08
	Messing (23kt Gold)	17 861 888-09
	Dark Chrome	17 861 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 861 888-28
	Schwarz matt	17 861 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 861 888-46
	Champagne (22kt Gold)	17 861 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 861 888-93

## Benötigtes Zubehör


**Heißwassertank inkl. Filter -**


12 892 970 90

## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum gebürstet


TARA

17 861 888

mm [inches]

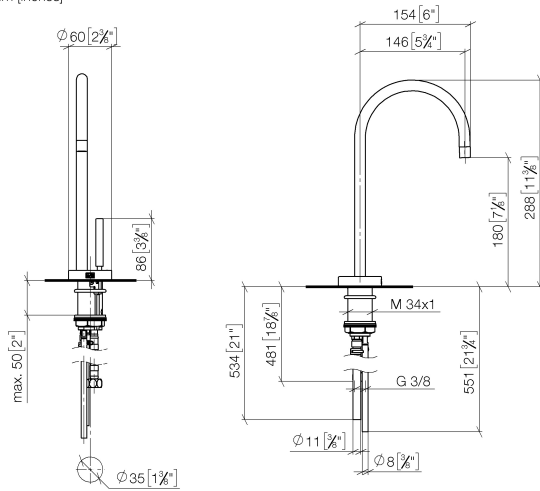

## Durchflusssdiagramm

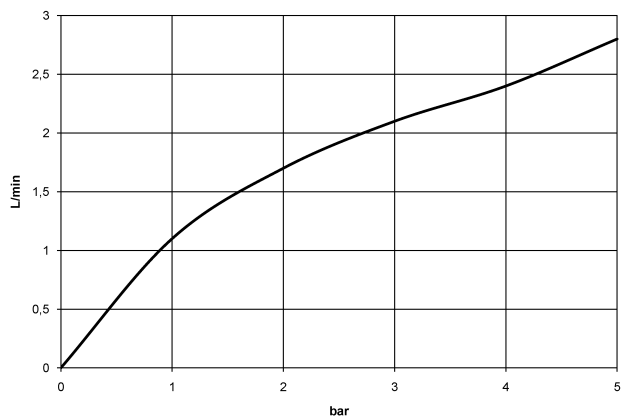

## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	Executive Order no. 1007
ISO 3822	NSF372	NSF61	Ü-Zeichen



## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum gebürstet

TARA

17 861 888

### Zertifikate

GDV\_0400

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

LGA\_28


IAPMO\_6

17 861 888

Produktversion von 3/9/2016 bis 5/27/2021

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2022

**Produktversion ab 5/28/2022**

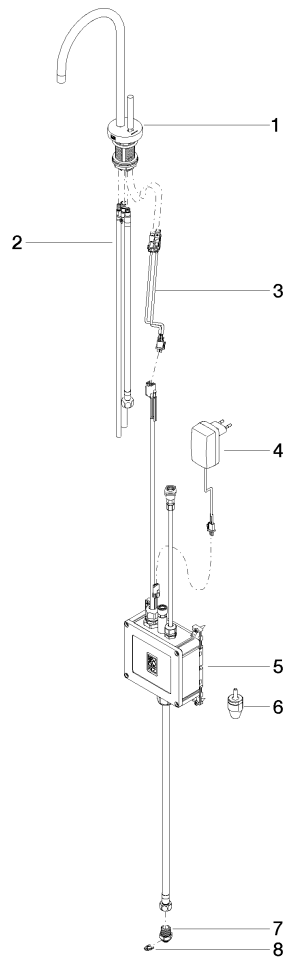



## TARA HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum gebürstet

TARA

17 861 888

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2016 bis 5/27/2021

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2022

#### Produktversion ab 5/28/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 85 100 06-99	Armatur	8	30