






Seitenventil , linksschließend , kalt - Platin gebürstet

20 004 716 Produktversion ab 6/1/2015




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung

	Platin gebürstet	20 004 716-06
	Chrom	20 004 716-00
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 716-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 716-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 716-99

Seitenventil , linksschließend , kalt - Platin gebürstet

20 004 716 Produktversion ab 6/1/2015

mm [inches]

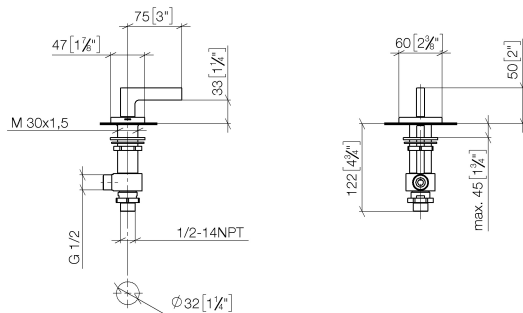

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



Seitenventil , linksschließend , kalt - Platin gebürstet

20 004 716 Produktversion ab 6/1/2015


Zertifikate

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

Seitenventil , linksschließend , kalt - Platin gebürstet

20 004 716 Produktversion ab 6/1/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

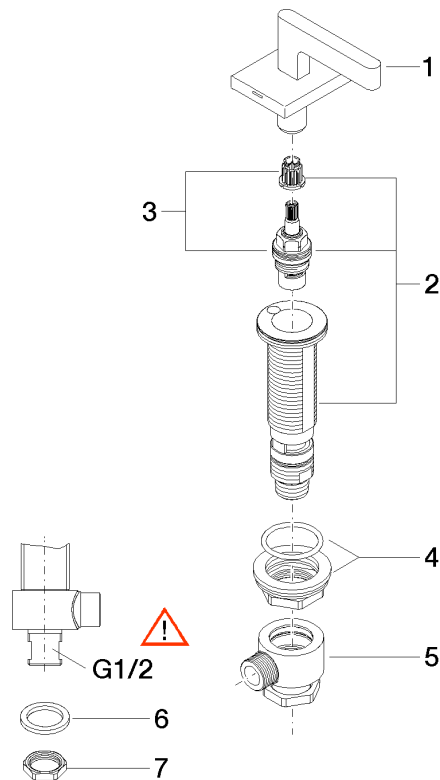

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 057 03-06	Griff (cold)	1	10
2	04 17 11 058 52 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 152 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
7	09 23 10 012 90	Mutter	1	2