



## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1

20 006 706




- mit CASCADE-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Platin gebürstet	20 006 706-06
	Chrom	20 006 706-00
	Dark Chrome	20 006 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 006 706-46
	Champagne (22kt Gold)	20 006 706-47
	Dark Platinum gebürstet	20 006 706-99

20 006 706

mm [inches]

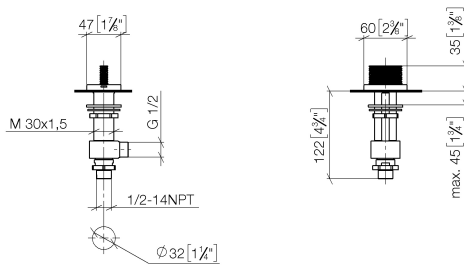

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

### Ü-Zeichen



## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1


20 006 706

### Zertifikate

WRAS_240202	IAPMO_4976	IAPMO_N-4	WRAS_1804	LGA_28
IAPMO_6				

**Produktversion ab 3/9/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

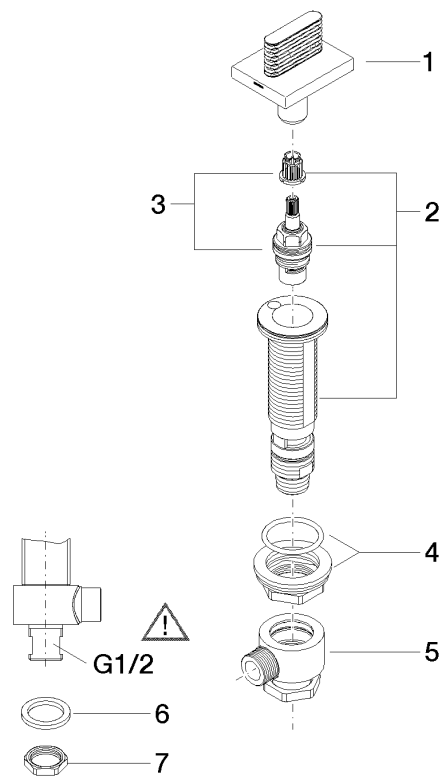



## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1

20 006 706

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 053 07-06	Griff ( hot )	8	10