

20 713 809



- Ausladung 168 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin | 20 713 809-08 |
|  | Chrom | 20 713 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 713 809-06 |
|  | Dark Chrome | 20 713 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 713 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 20 713 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 713 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 713 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 713 809-99 |

Empfohlenes Zubehör



Druckschläuche -

- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

12 506 970 90

20 713 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_29292.

ACS_20 ACC LY 737. GDV_0400287.

WRAS_2312068.

20 713 809

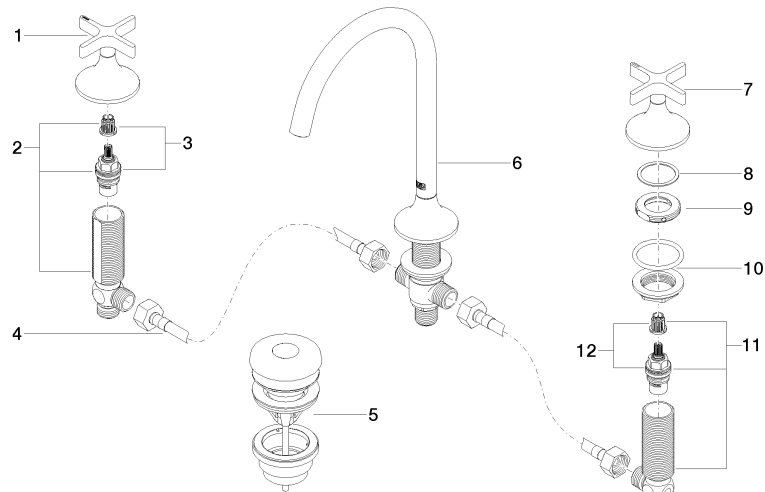

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 1 | 90 20 80 011 00-08 | Griff (hot) | 1 | 40 |
| 2 | 04 17 11 055 51 90 | Seitenteil | 1 | 2 |
| 3 | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 4 | 04 30 04 096 00 90 | Schlauch | 2 | 2 |
| 5 | 10 125 970-08 | Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Platin | 1 | 40 |
| 6 | 13 716 809-08 | VAIA Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin | 1 | 40 |
| 7 | 90 20 80 010 00-08 | Griff (cold) | 1 | 40 |
| 8 | 09 28 10 003 90 | Ring | 2 | 2 |
| 9 | 09 24 01 028 90 | Ring | 2 | 2 |
| 10 | 04 23 10 032 46 90 | Befestigungssatz | 2 | 2 |
| 11 | 04 17 11 055 50 90 | Seitenteil | 1 | 2 |
| 12 | 90 90 03 150 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |