

## VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet







VAIA

22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025




- Ausladung 167 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 307 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Bronze gebürstet	22 513 809-42
	Chrom	22 513 809-00
	Platin gebürstet	22 513 809-06
	Platin	22 513 809-08
	Dark Chrome	22 513 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 809-28
	Dark Brass gebürstet	22 513 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 809-46
	Champagne (22kt Gold)	22 513 809-47
	Dark Platinum gebürstet	22 513 809-99

22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]

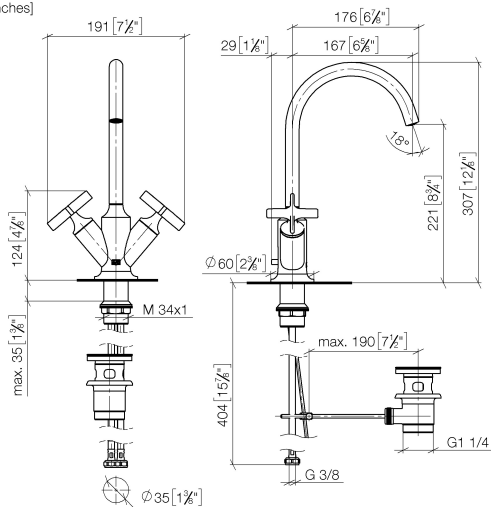

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

WRAS\_240102

22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

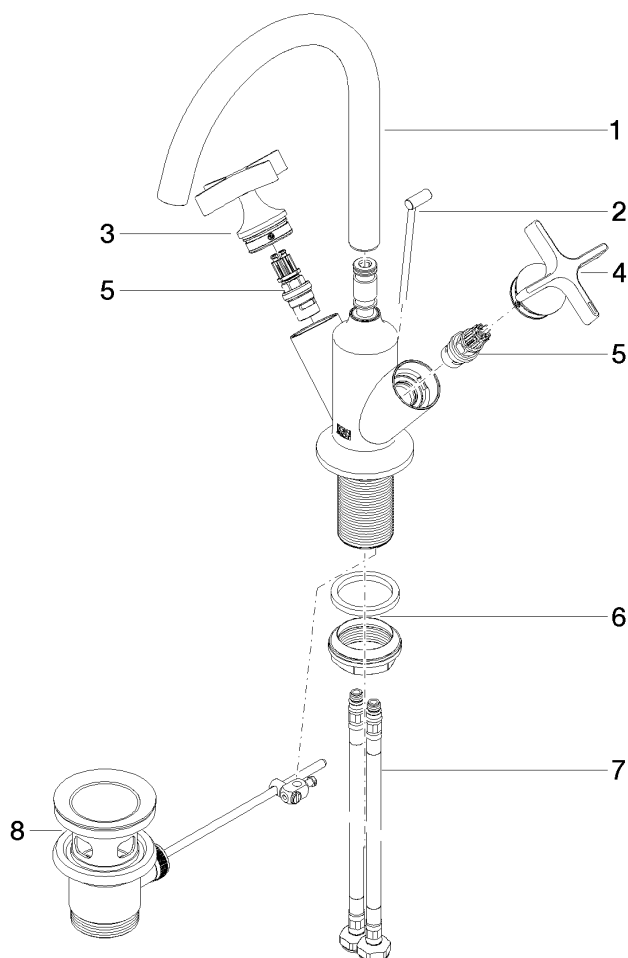

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	04 20 89 035 80-42	Zugstange	1,00	60
1	90 28 22 320 00-42	Auslauf	1,00	30
3	90 20 66 029 01-42	Griff ( hot )	1,00	30
8	90 11 01 001 00-42	Ablaufgarnitur	1,00	30
7	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
4	90 20 66 028 00-42	Griff ( cold )	1,00	30
5	90 90 03 175 00 90	Oberteil	2,00	2