

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 863 809



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Stabhandbrause mit Antikalk-System
 - Ausladung 281 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - automatische Umstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 1057 - 1127 mm
 - Brausehalter
 - Höhe Standrohr 565 - 635 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 925 - 995 mm
 - Schubrosetten Ø 135 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	25 863 809-08
	Chrom	25 863 809-00
	Platin gebürstet	25 863 809-06
	Dark Chrome	25 863 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 809-28
	Bronze gebürstet	25 863 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 863 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 863 809-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin

VAIA

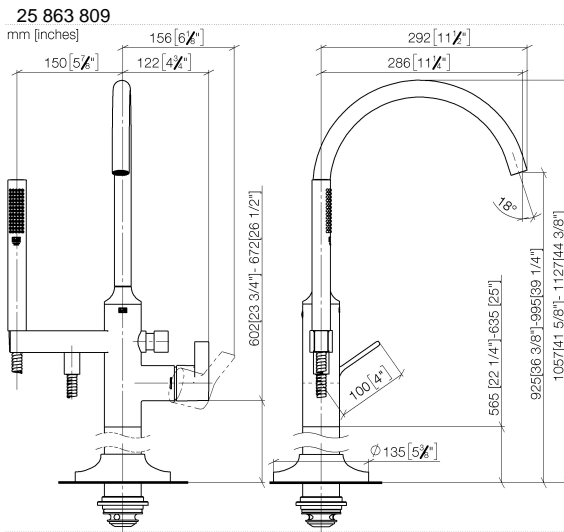

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 863 809

Zertifikate

IAPMO_4976

Belgaqua_19_77


LGA_29

Belgaqua_24-003-2 WRAS_2001

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 863 809

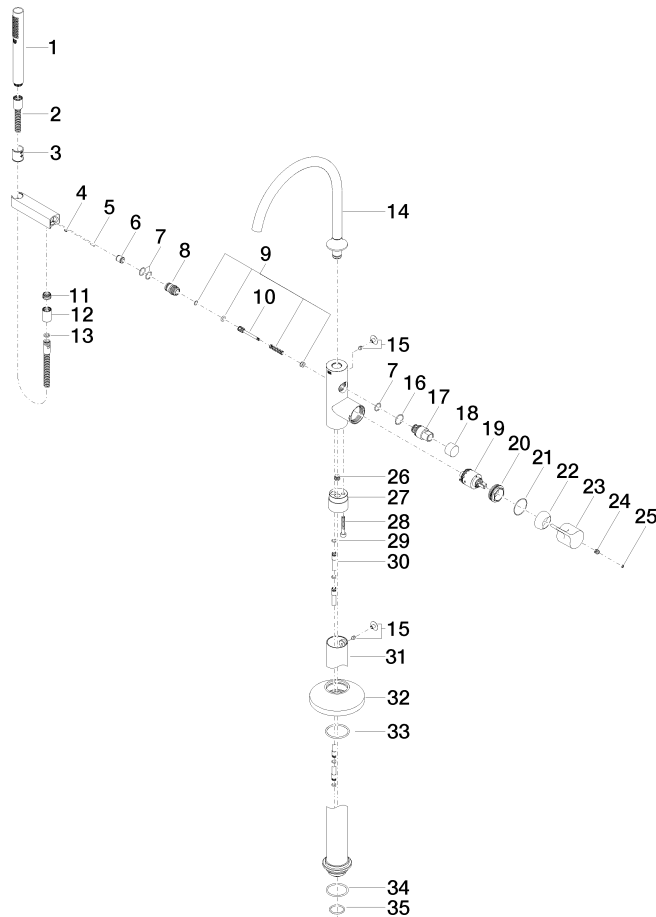



VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 863 809

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-08	Brause	40	40