

## VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Handbrause mit Antikalk-System
  - Ausladung 221 mm
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - Drehumstellung Wanne/Brause
  - Höhe gesamt 920 mm
  - Höhe Standrohre 628 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 816 mm
  - Schubrosetten Ø 100 mm
  - Stichmaß 150 mm
  - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	25 943 809-42
	Chrom	25 943 809-00
	Platin gebürstet	25 943 809-06
	Platin	25 943 809-08
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28
	Dark Brass gebürstet	25 943 809-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Bodenbefestigung -


35 944 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm

# VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021  
mm [inches]

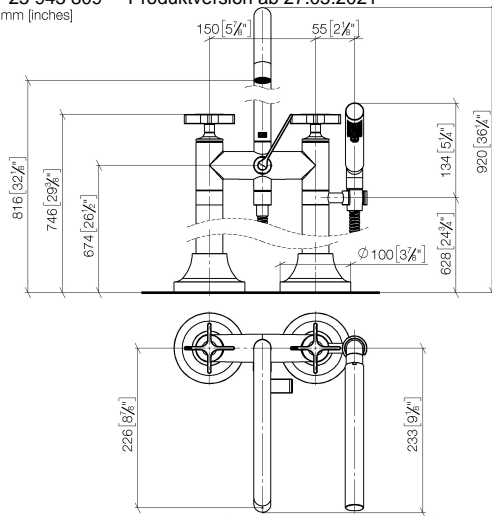

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



## VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

---

VAIA

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_4976

Belgauqa\_22\_276\_2 LGA\_29

WRAS\_240502

# VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

25 943 809 Produktversion ab 27.05.2021

