



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 802 892-33 0010
	Chrom	27 802 892-00
	Chrom	27 802 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 892-06
	Platin gebürstet	27 802 892-06 0010
	Platin	27 802 892-08
	Platin	27 802 892-08 0010
	Dark Chrome	27 802 892-19
	Dark Chrome	27 802 892-19 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28 0010
	Schwarz matt	27 802 892-33
	Bronze gebürstet	27 802 892-42 0010
	Bronze gebürstet	27 802 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47
	Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47 0010
	Chrom gebürstet	27 802 892-93
	Chrom gebürstet	27 802 892-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99
	Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

mm [inches]

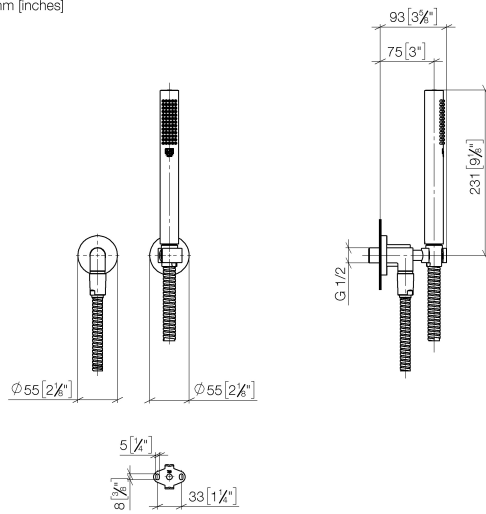

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 104 970-33	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Schwarz matt	1,00	2
1	28 450 892-33	Anschluss	1,00	60
3	28 050 892-33	TARA Brausehalter - Schwarz matt	1,00	10
4	90 12 11 140 41-33	Brause	1,00	30