



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Min. Einbautiefe 137 mm

Planungshinweise:


- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

	Schwarz matt	28 043 980-33
	Chrom	28 043 980-00
	Platin gebürstet	28 043 980-06
	Platin	28 043 980-08
	Dark Chrome	28 043 980-19
	Light Gold gebürstet	28 043 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 043 980-28
	Dark Brass gebürstet	28 043 980-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 043 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 043 980-47
	Chrom gebürstet	28 043 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 043 980-99

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbautiefe 137 mm</li> <li>• 2x Abgang IG 1/2"</li> <li>• Bausatz-Vormontage</li> <li>• flächenbündiger Reflexionskasten</li> </ul> 310 x 250 mm RAL 9003 signalweiß	35 043 970 90
--	--	---------------

mm [inches]

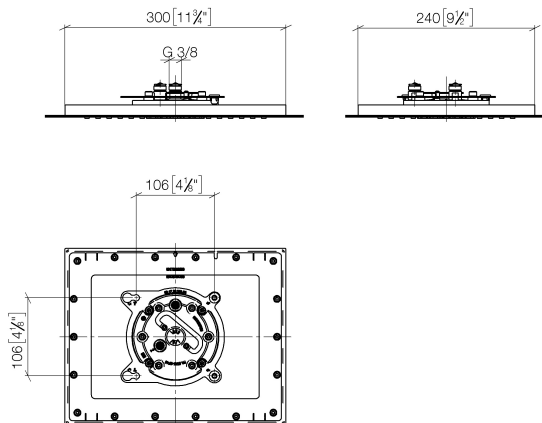

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Schwarz matt


SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_240502

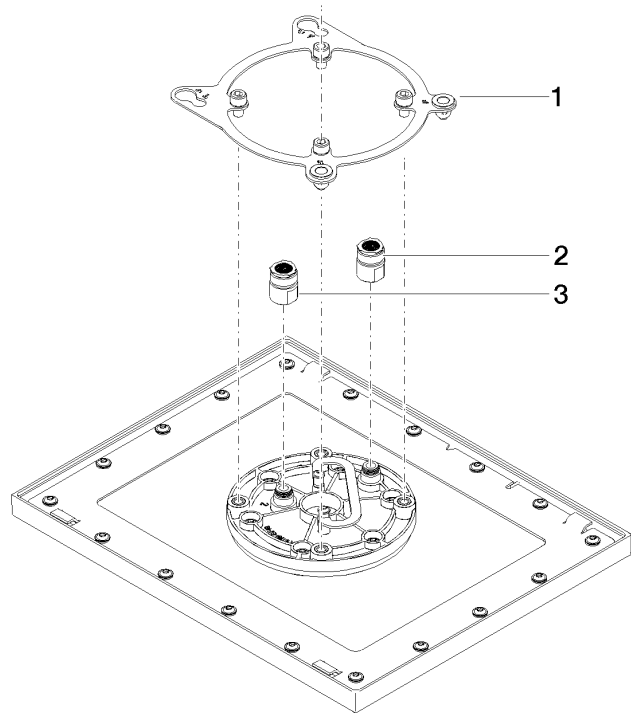

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1,00	2
1	90 17 20 260 00 90	Flansch	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1,00	2