


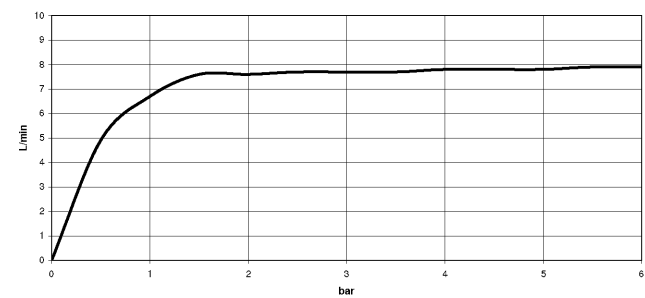
28 503 832



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min
- Rosette Ø 55 mm

	Soft Black	28 503 832-69
	Chrom	28 503 832-00

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

### Ü-Zeichen



DORNBRACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black

DORNBRACHT  
YARRE

28 503 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28

WRAS\_240202