

28 508 360 Produktversion ab 01.07.2025



- Brausekopf Ø 94 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System


Technische Daten:

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28 0010
	Chrom	28 508 360-00 0010
	Chrom	28 508 360-00
	Platin gebürstet	28 508 360-06 0010
	Platin gebürstet	28 508 360-06
	Platin	28 508 360-08 0010
	Platin	28 508 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09 0010
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28
	Dark Brass gebürstet	28 508 360-39 0010
	Dark Brass gebürstet	28 508 360-39
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99

28 508 360 Produktversion ab 01.07.2025

mm [inches]

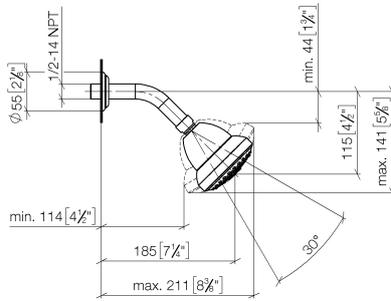

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

28 508 360 Produktversion ab 01.07.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

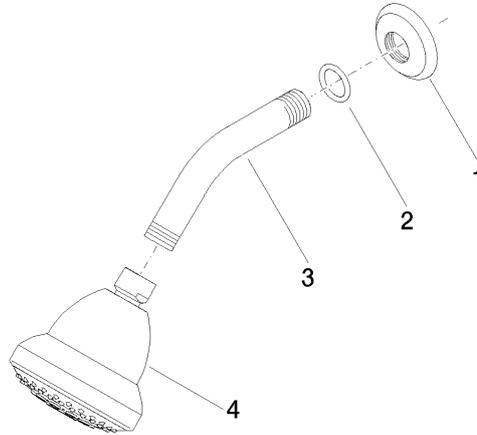

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 35 003-28	Rosette	1,00	60
3	09 11 03 011-28	Anschluss	1,00	20
4	04 12 11 120 01-28	Brause	1,00	20
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2