

Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

IMO

28 508 980




Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO


- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	28 508 980-06 0010
	Chrom	28 508 980-00 0010
	Chrom	28 508 980-00
	Platin gebürstet	28 508 980-06
	Platin	28 508 980-08 0010
	Platin	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28
	Schwarz matt	28 508 980-33
	Schwarz matt	28 508 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47
	Chrom gebürstet	28 508 980-93 0010
	Chrom gebürstet	28 508 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99

28 508 980

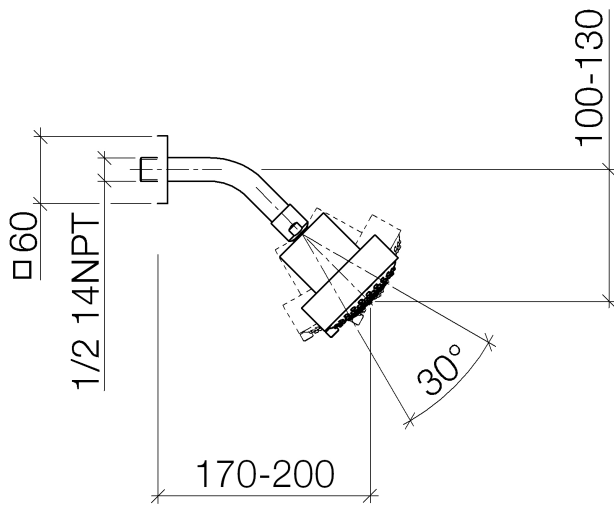


Durchflussdiagramm

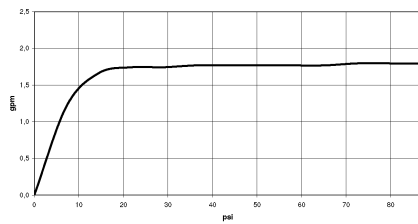

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense

ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense 



Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

IMO

28 508 980

Zertifikate

IAPMO_4976

IAPMO_11


LGA_38

28 508 980

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

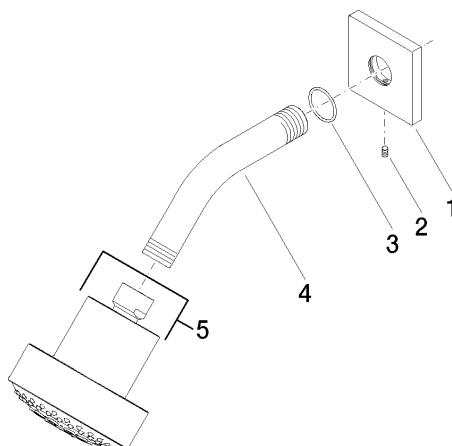



Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

IMO

28 508 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 98 003-06	Rosette	5	10