

## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

28 518 710



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB



Platin gebürstet

28 518 710-06



Chrom

28 518 710-00

### Empfohlenes Zubehör




#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 518 710


mm [inches]

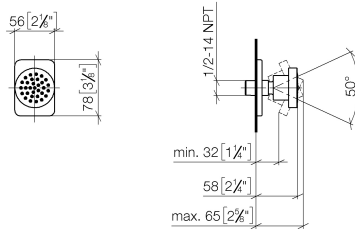

**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**

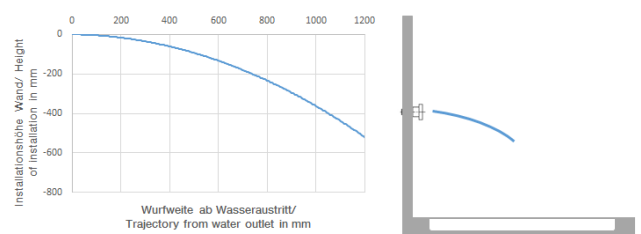

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

**Ü-Zeichen**



## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

---

LULU


28 518 710

### Zertifikate

---

LGA\_38

IAPMO\_4976

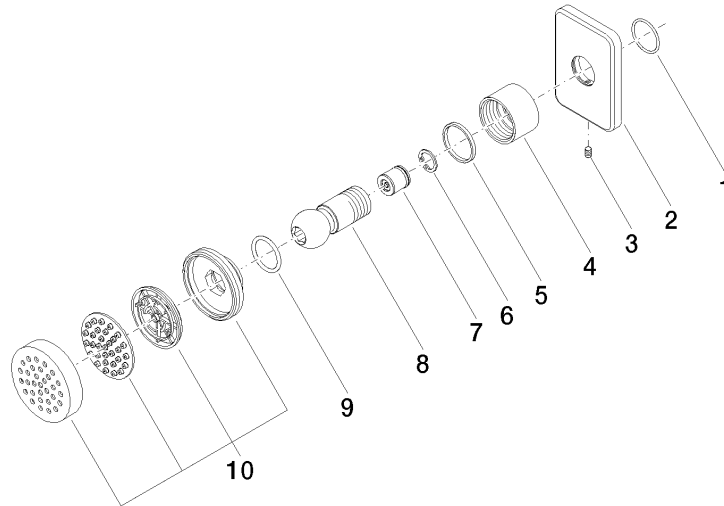



## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

28 518 710

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 14 10 098 90	Dichtung	10	2