

Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

28 518 782    Produktversion ab 3/10/2014



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Chrom	28 518 782-00
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Max. Einbautiefe mm
- Min. Einbautiefe mm

## Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

28 518 782 Produktversion ab 3/10/2014

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Wurfweitendiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

---

28 518 782   Produktversion ab 3/10/2014


Zertifikate

---

WRAS_1809	LGA_38	IAPMO_4976	WRAS_240602
-----------	--------	------------	-------------

## Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

28 518 782 Produktversion ab 3/10/2014

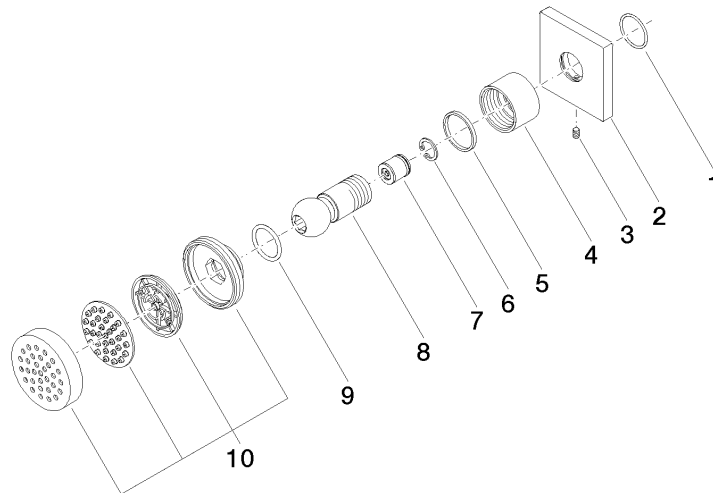

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 098 90	Dichtung	1	2
2	09 27 98 003-06	Rosette	1	10
3	09 31 11 048 90	Stift	1	2
4	09 23 30 026-06	Mutter	1	10
5	09 14 15 010 90	Ring	1	2
6	09 16 01 014 90	Ring	1	2
7	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1	2
8	09 21 40 016-06	Anschluss	1	10
9	09 14 10 015 90	Dichtung	1	2
10	90 12 05 027 00-06	Gehaeuse ( komplett )	1	10