




EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

28 649 626



- Ausladung 450 mm
- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Regenbrause Ø 220 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 14 l/min
- mit Leerlauf-Funktion

| | | |
|---|-----------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet | 28 649 626-93 |
|  | Chrom | 28 649 626-00 |
|  | Schwarz matt | 28 649 626-33 |

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandwinkel -**
 - Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 085 970 90

EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

28 649 626

mm [inches]

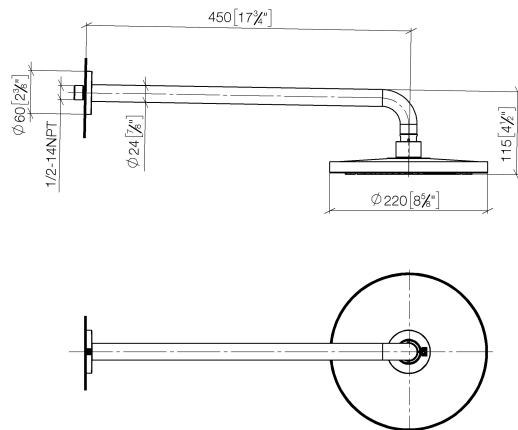

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

28 649 626


Zertifikate

WRAS_2212

LGA_38

EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

28 649 626

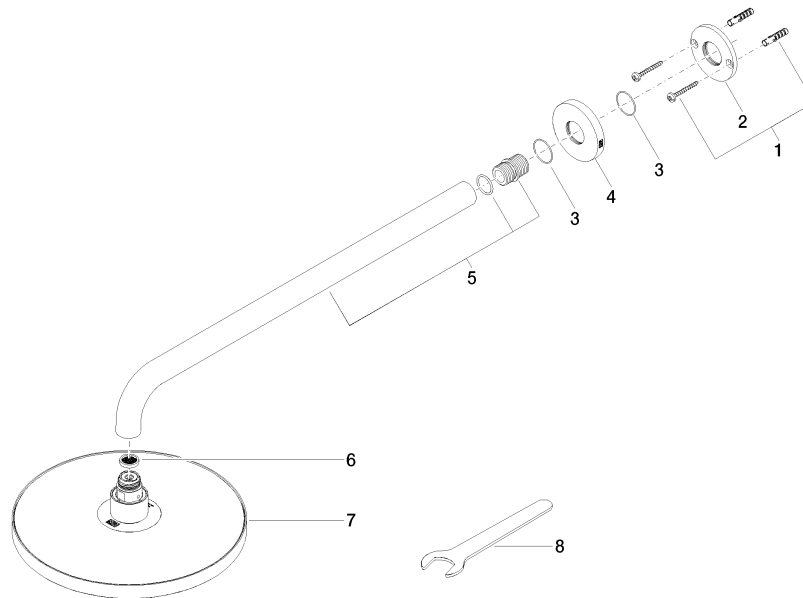

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 04 30 31 032 00 90 | Befestigungssatz | 1 | 2 |
| 2 | 09 17 20 120 90 | Halter | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 150 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 09 27 97 015-93 | Rosette | 1 | 20 |
| 5 | 90 11 03 070 00-93 | Rohr | 1 | 20 |
| 6 | 09 23 01 075 90 | Einsatz | 1 | 2 |
| 7 | 04 12 05 092 00-93 | Brause | 1 | 20 |
| 8 | 90 30 09 069 00 90 | Schlüssel | 1 | 2 |