

28 775 980 Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Deckenabstand Unterkante Brause 165 mm
- Rosette 60 x 60 wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 28 775 980-33 |
|  | Chrom | 28 775 980-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 775 980-06 |
|  | Platin | 28 775 980-08 |
|  | Dark Chrome | 28 775 980-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 775 980-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 775 980-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 775 980-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 775 980-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 775 980-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 775 980-99 |


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm




28 775 980 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]

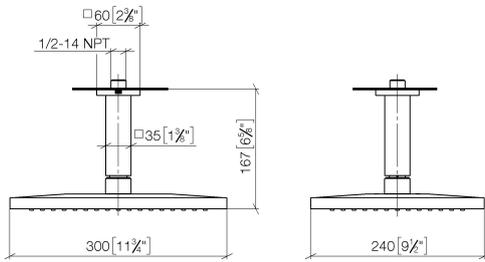

Durchflussdiagramm

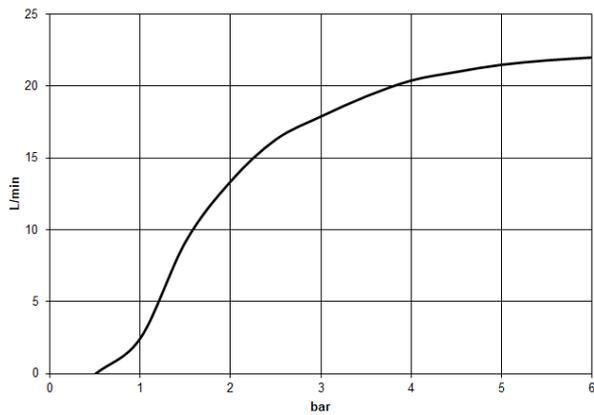

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung 300 x 240 mm - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC


28 775 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2212

LGA_38

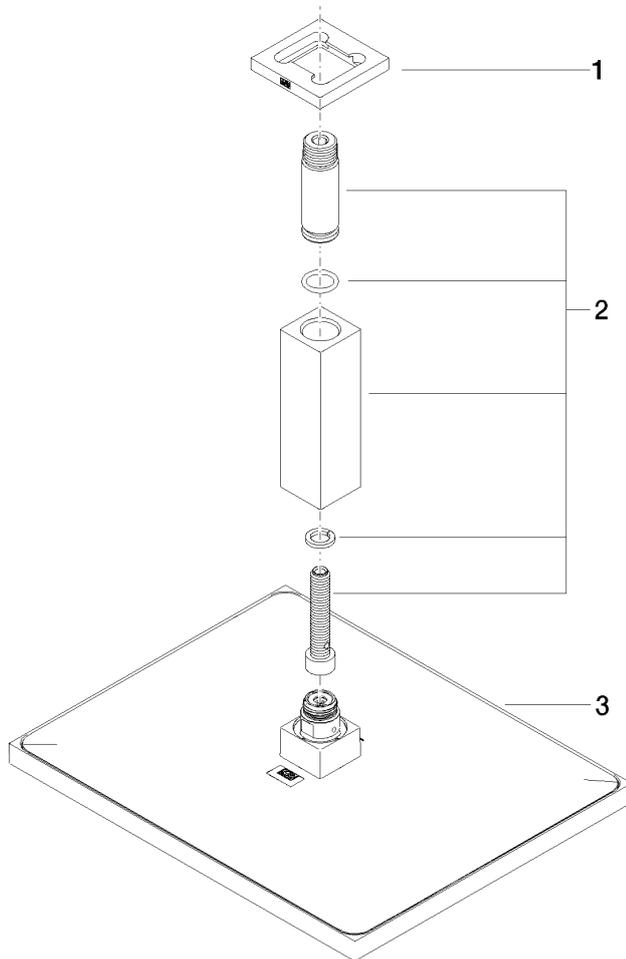

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 3 | 04 12 05 063 00-33 | Brause | 1,00 | 30 |
| 2 | 90 11 10 092 00-33 | Anschluss | 1,00 | 30 |
| 1 | 09 27 98 017-33 | Rosette | 1,00 | 30 |