

## TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Platin

TARA ULTRA

30 805 875



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	30 805 875-08
	Chrom	30 805 875-00
	Platin gebürstet	30 805 875-06
	Messing (23kt Gold)	30 805 875-09
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	30 805 875-99

### Benötigtes Zubehör




#### **POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -**


35 087 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

30 805 875

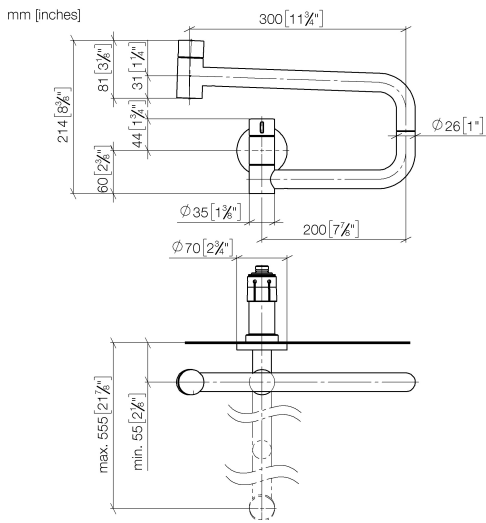

### Durchflussdiagramm

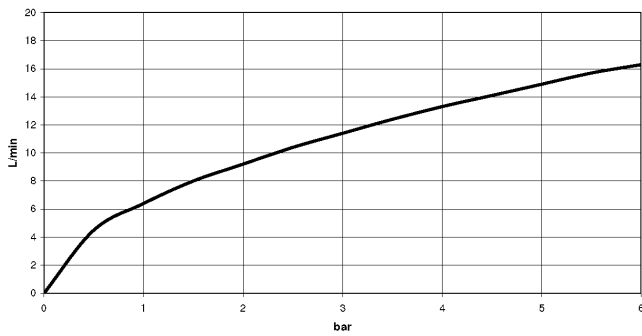

### Codes & Standards

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

NSF372      NSF61      Ü-Zeichen



## TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Platin

TARA ULTRA

30 805 875

### Zertifikate

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

LGA\_29





## TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Platin

TARA ULTRA

30 805 875

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 62 025-08	Griff	13	60