

30 805 875



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 30 805 875-99 |
|  | Chrom | 30 805 875-00 |
|  | Platin gebürstet | 30 805 875-06 |
|  | Platin | 30 805 875-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 30 805 875-09 |
|  | Dark Chrome | 30 805 875-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 30 805 875-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 805 875-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 30 805 875-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 30 805 875-93 |

Benötigtes Zubehör



POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -

35 087 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

30 805 875




Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_29748. IAPMO_N-4976. IAPMO_4976 (4). IAPMO_6397.

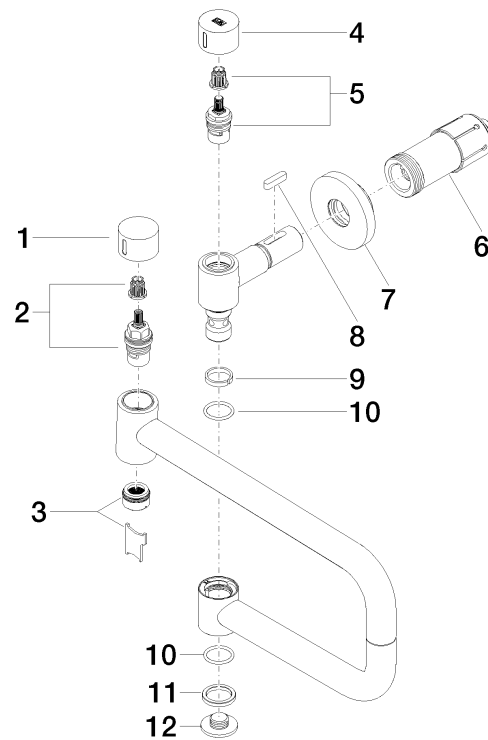

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 09 20 62 025-99 | Griff | 1 | 30 |
| 2 | 90 90 03 146 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 3 | 90 23 01 026 11-99 | Luftsprudler | 1 | 30 |
| 4 | 09 20 62 027-99 | Griff | 1 | 30 |
| 5 | 90 90 03 171 00 90 | Oberteil | 1 | 2 |
| 6 | 90 30 01 213 00 90 | Anschluss | 1 | 2 |
| 7 | 90 27 87 039 00-99 | Rosette | 1 | 30 |
| 8 | 90 16 04 001 00 90 | Feder | 1 | 2 |
| 9 | 09 28 10 136 90 | Ring | 1 | 2 |
| 10 | 09 14 10 015 90 | Dichtung | 2 | 2 |
| 11 | 09 28 10 139 90 | Ring | 1 | 2 |
| 12 | 09 21 02 028-99 | Deckel | 1 | 30 |