












31 151 892 Produktversion ab 01.01.2025




- Ausladung 365-545 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 10 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Bronze gebürstet	31 151 892-42
	Chrom	31 151 892-00
	Platin gebürstet	31 151 892-06
	Platin	31 151 892-08
	Messing (23kt Gold)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	31 151 892-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	31 151 892-46
	Champagne (22kt Gold)	31 151 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	31 151 892-93
	Dark Platinum gebürstet	31 151 892-99

31 151 892 Produktversion ab 01.01.2025

mm [inches]

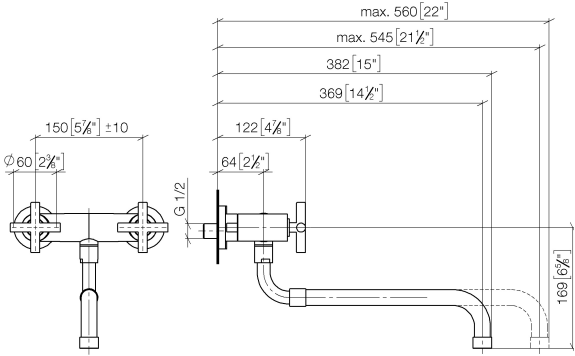

Durchflussdiagramm

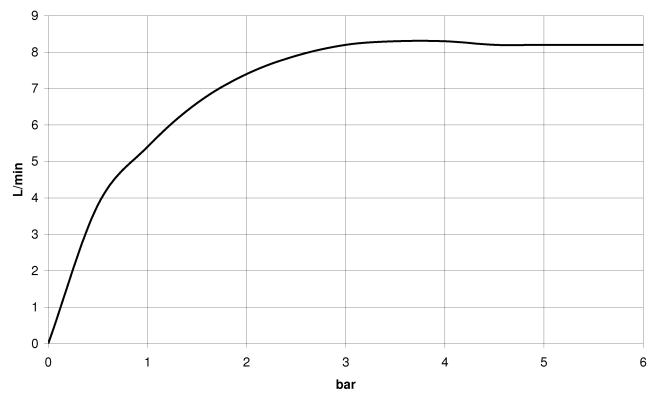

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Bronze gebürstet

TARA

31 151 892 Produktversion ab 01.01.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

