

MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

MEM

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023



- Ausladung 241 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 - luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Bedienteil frei positionierbar.

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Platin gebürstet | 32 815 682-06 |
| | Chrom | 32 815 682-00 |
| | Platin | 32 815 682-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 32 815 682-09 |
| | Dark Chrome | 32 815 682-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 32 815 682-28 |
| | Schwarz matt | 32 815 682-33 |
| | Bronze gebürstet | 32 815 682-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 32 815 682-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 32 815 682-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 32 815 682-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 32 815 682-99 |

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| | Schwenkbegrenzungsset - | 12 820 970 90 |
|--|-------------------------|---------------|


Empfohlenes Zubehör

| | | |
|--|--|---------------|
| | Spender mit Rosette - Platin gebürstet | 82 444 970-06 |
|--|--|---------------|

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|--|---|---------------|
| | Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet | 10 710 970-06 |
|--|---|---------------|

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023

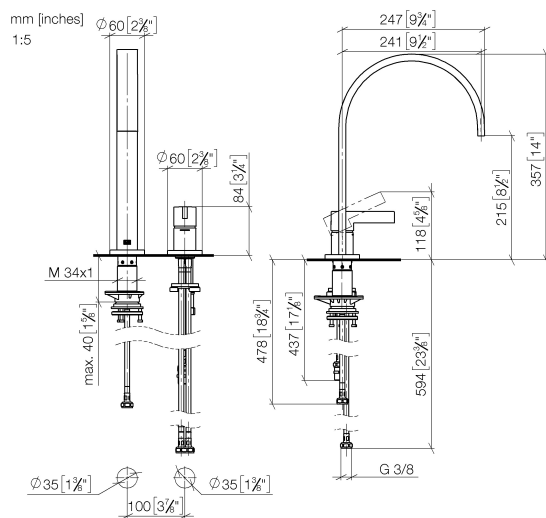

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Platin gebürstet


MEM

32 815 682 Produktversion ab 01.03.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240102

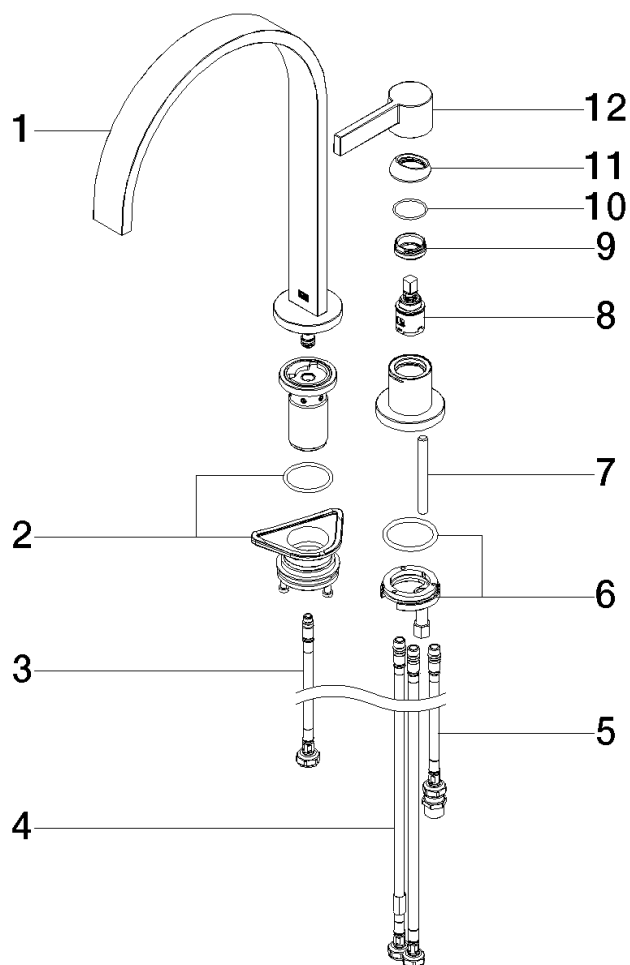

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 28 22 390 00-06 | Auslauf | 1,00 | 10 |
| 10 | 09 14 10 091 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 6 | 04 30 11 085 97 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 31 11 011 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 30 10 057 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 30 04 105 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 12 | 90 20 87 003 00-06 | Griff | 1,00 | 10 |
| 11 | 09 28 30 026-06 | Haube | 1,00 | 10 |
| 5 | 04 30 04 104 00 90 | Schlauch | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 24 04 266 90 | Mutter | 1,00 | 2 |