




33 501 626



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 132 mm
- Höhe bis Luftsprudler 45 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	33 501 626-00
	Schwarz matt	33 501 626-33
	Chrom gebürstet	33 501 626-93

33 501 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




33 501 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9

WRAS_240502

33 501 626

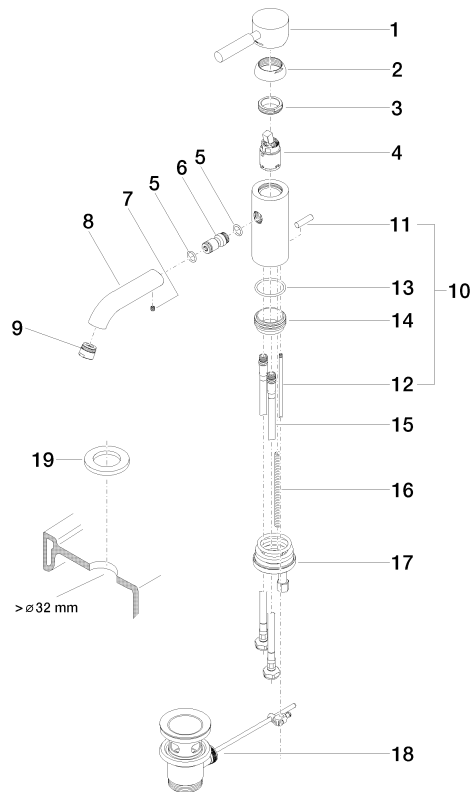

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	09 20 62 030-00	Griff	1,00	10
1	90 20 62 046 00-00	Griff	1,00	10
6	09 24 04 025 10 90	Nippel	1,00	2
9	90 23 01 022 00-00	Luftsprudler	1,00	10
10	04 20 62 030 80-00	Zugstange	1,00	10
5	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
4	90 15 05 041 00 90	Kartusche	1,00	2
16	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
13	09 14 10 119 90	Dichtung	1,00	2
3	09 24 04 130-07	Mutter	1,00	30
2	09 28 30 008-00	Haube	1,00	10
19	12 730 970-00	Rosette für Hahnlochabdeckung - Chrom	1,00	10
17	04 30 11 085 88 90	Befestigungssatz	1,00	2
12	09 31 09 080-00	Zugstange	1,00	10
8	09 11 06 059 10-00	Auslauf	1,00	10
15	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2,00	2
14	09 28 10 109-07	Ring	1,00	30
7	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2
18	90 11 01 001 00-00	Ablaufgarnitur	1,00	10