

33 513 882




- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 188 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom gebürstet	33 513 882-93
	Chrom	33 513 882-00
	Platin gebürstet	33 513 882-06
	Platin	33 513 882-08
	Dark Chrome	33 513 882-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 513 882-28
	Schwarz matt	33 513 882-33
	Bronze gebürstet	33 513 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 513 882-46
	Champagne (22kt Gold)	33 513 882-47
	Dark Platinum gebürstet	33 513 882-99

33 513 882

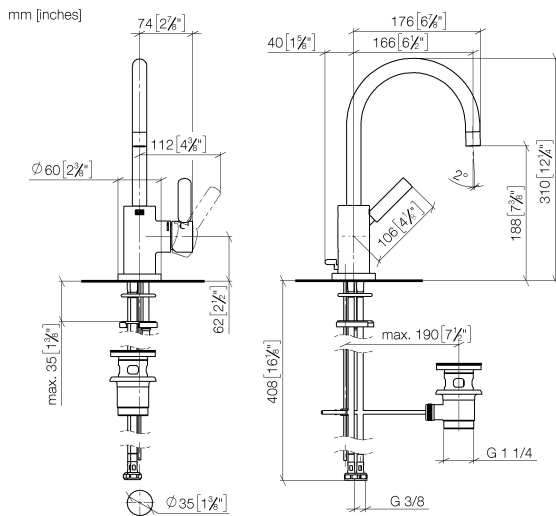

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA Waschtisch-Einhandatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

---

TARA

33 513 882


Zertifikate

---

LGA\_38

WRAS\_2212

**Produktversion ab 4/1/2024**

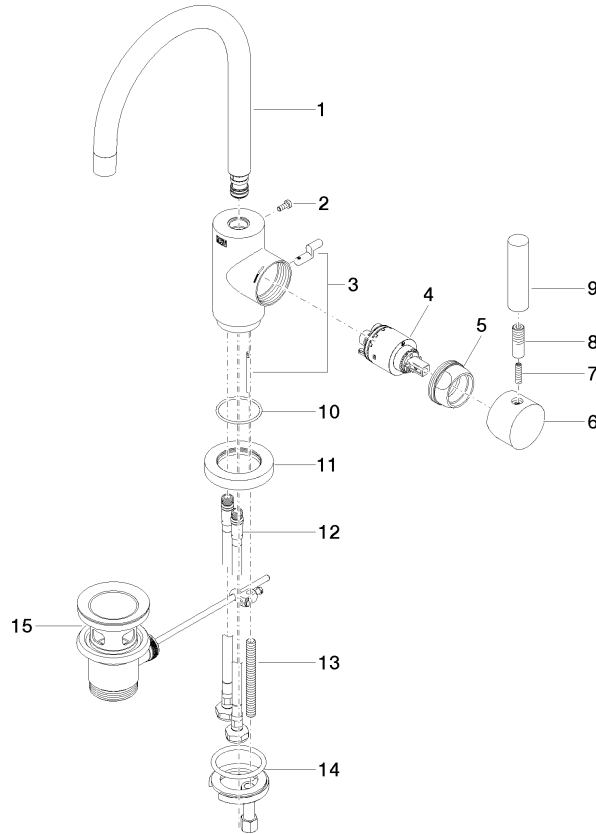



## TARA Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA

33 513 882

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 372 00-93	Auslauf	16	20