










- Ausladung 240 mm
  - schwenkbar 360°
  - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
  - Armaturenhöhe 685 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 129 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - Sprayface mit Antikalk-System
  - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - bleifrei
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	33 860 875-42
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf

10 712 970-42

- Bronze gebürstet




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet

82 424 970-42



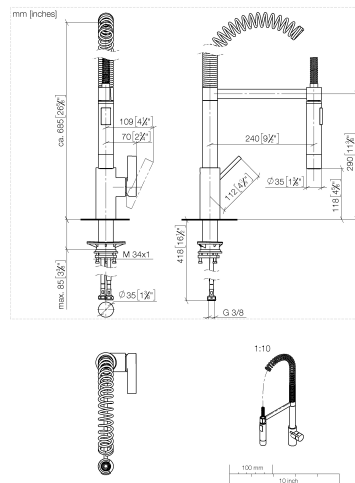

### Durchflussdiagramm

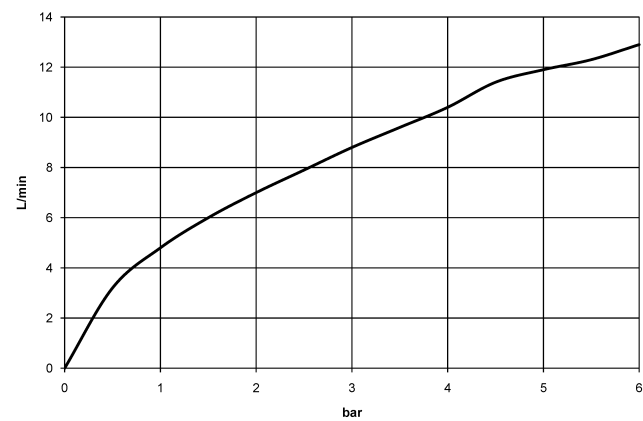

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EnergieEtikette A

ISO 3822

### Ü-Zeichen



## TARA ULTRA Einhebelmischer Profi - Bronze gebürstet

TARA ULTRA

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

Belgaqua\_22\_277\_2

33 860 875 Produktversion ab 02.05.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

