



- Ausladung 200 mm
  - flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
  - schwenkbarer Auslauf 360°
  - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
  - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
  - Armaturenhöhe 451 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 119 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - Sprayface mit Antikalk-System
  - Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - bleifrei
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Platin	33 865 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Schwarz matt	33 865 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 865 895-99

Empfohlenes Zubehör

	<b>Gleitringssatz für SYNC inkl. Set Schwenkbegrenzung -</b>	12 821 970 90
--	--	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>Spender ohne Rosette - Chrom</b>	82 424 970-00
--	-------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom</b>	10 712 970-00
--	---	---------------



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen




## SYNC Einhebelmischer Profi - Chrom

SYNC

33 865 895 Produktversion ab 2/4/2019

### Zertifikate

Belgaqua\_21-027-2 LGA\_29

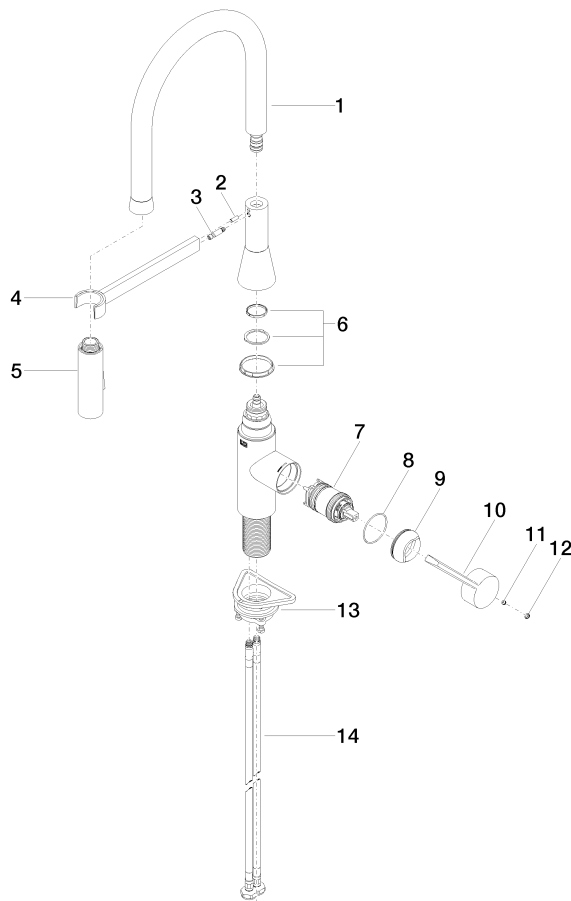

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 30 02 100 00-00	Schlauch	1	10
2	09 31 11 040 90	Stift	1	2
3	09 31 11 209 90	Stift	1	2
4	90 17 20 045 00-00	Halter	1	10
5	04 12 11 150 00 90	Brause	1	2
6	90 28 10 161 00 90	Set	1	2
7	90 15 05 064 05 90	Kartusche	1	2
8	09 14 10 190 90	Dichtung	1	2
9	09 28 30 030-00	Haube	1	10
10	09 20 89 020-00	Griff	1	10
11	90 31 11 063 00 90	Stift	1	2
12	90 31 20 087 00-00	Stopfen	1	10
13	04 30 11 040 00 90	Befestigungssatz	1	2
14	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2	2