












SYNC Einhebelmischer Profi - Schwarz matt


33 865 895



- Ausladung 200 mm
 - flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 451 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 119 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 865 895-33
	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Platin	33 865 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 865 895-99

Empfohlenes Zubehör

	Schwenkbegrenzungsset -	12 821 970 90
---	-------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt	10 712 970-33
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör


	Spender ohne Rosette - Schwarz matt	82 424 970-33
---	-------------------------------------	---------------

SYNC Einhebelmischer Profi - Schwarz matt

33 865 895

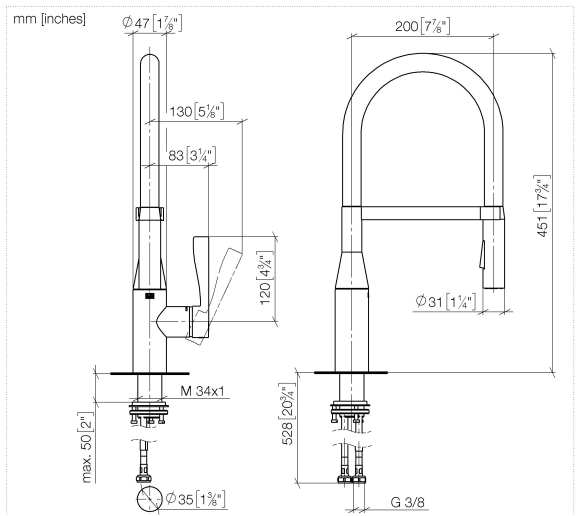

Durchflussdiagramm

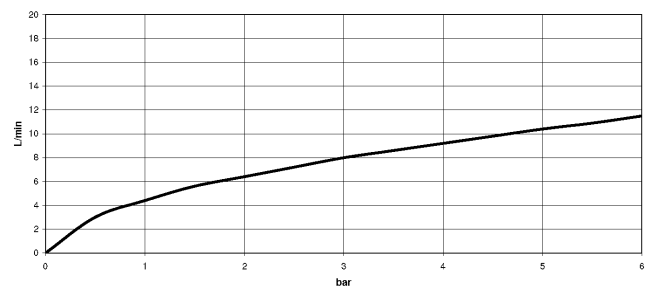

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Einhebelmischer Profi - Schwarz matt

33 865 895

Zertifikate

LGA_29

SYNC Einhebelmischer Profi - Schwarz matt

33 865 895

