

# UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90



- bleifrei, entzinkungsbeständig
- Sicherungskombination
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss AG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- 2x Vorabspernung
- Stichmaß 60 mm
- Komponenten

## Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 25 mm -	12 191 970 90

## Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 25 mm -	12 190 970 90

## Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90


## Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90


**UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -**

35 021 970 90

mm [inches]

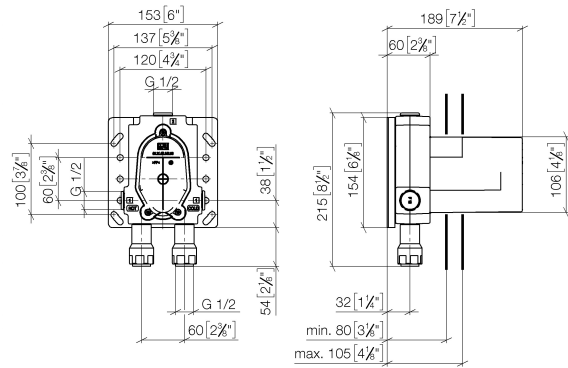

**Durchflussdiagramm**

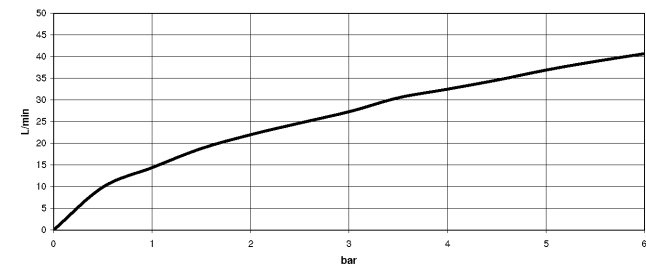


**Zertifikate**

DVGW\_DW- 6512DN0126. Belgaqua\_21-385- 27\_11. LGA\_19863. WRAS\_2207012.

# UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -

35 021 970 90

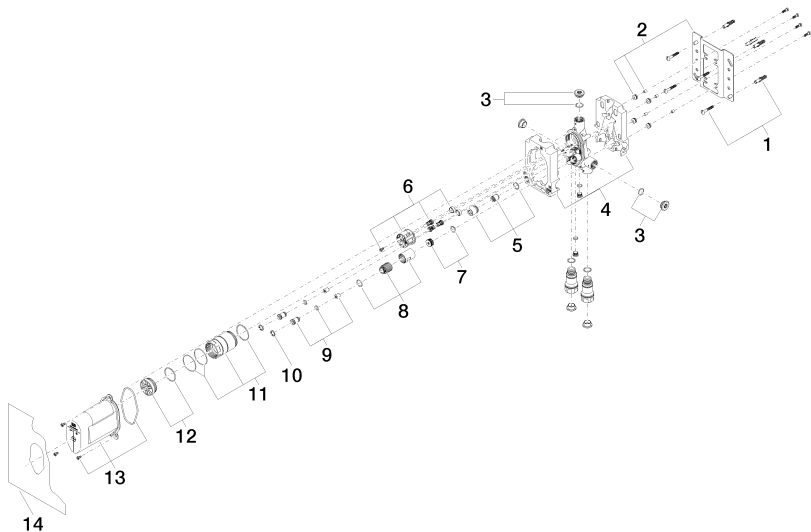

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	2	2
2	04 17 20 128 00 90	Halter	1	2
3	04 31 20 006 00 90	Stopfen	2	2
4	09 11 11 058 90	Zubehoer	1	2
5	90 17 01 188 00 90	Einsatz	1	2
6	90 18 40 151 00 90	Einsatz	1	2
7	90 31 20 098 00 90	Stopfen	1	2
8	90 17 01 189 00 90	Huelse	1	2
9	04 24 03 223 00 90	Einsatz	2	2
10	09 16 01 014 90	Ring	2	2
11	90 17 01 187 00 90	Huelse	1	2
12	04 31 20 100 00 90	Stopfen	1	2
13	90 21 02 148 00 90	Kappe	1	2
14	04 14 03 155 00 90	Dichtungssatz	1	2