

## UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90 Produktversion ab 4/1/2022



- Bausatz-Vormontage
- 2x Anschluss IG 1/2"
- flächenbündiger Einbaukasten 360 x 300 mm RAL 9003 signalweiß
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

### **Separate LED Power Supply**

#### **Input LED Power Supply**

- Elektroanschluss: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 Watt

#### **Output LED Power Supply**

- 12 V DC (CV)

#### **Output Specification LED Power Supply**

- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Class 2

#### **Spannungsversorgung Deckenmodul**


- 12 V DC (CV)
- Anschlussleitung 7 m

#### **Ansteuerung**

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

## UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90 Produktversion ab 4/1/2022

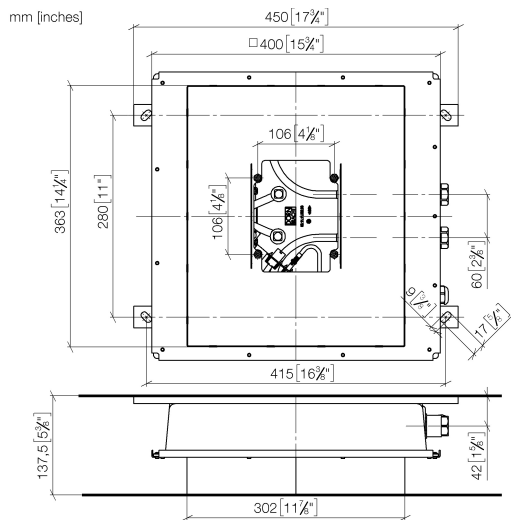

### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws


UK Water Supply  
Regulations

### Zertifikate

WRAS\_240502

## UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90 Produktversion ab 4/1/2022

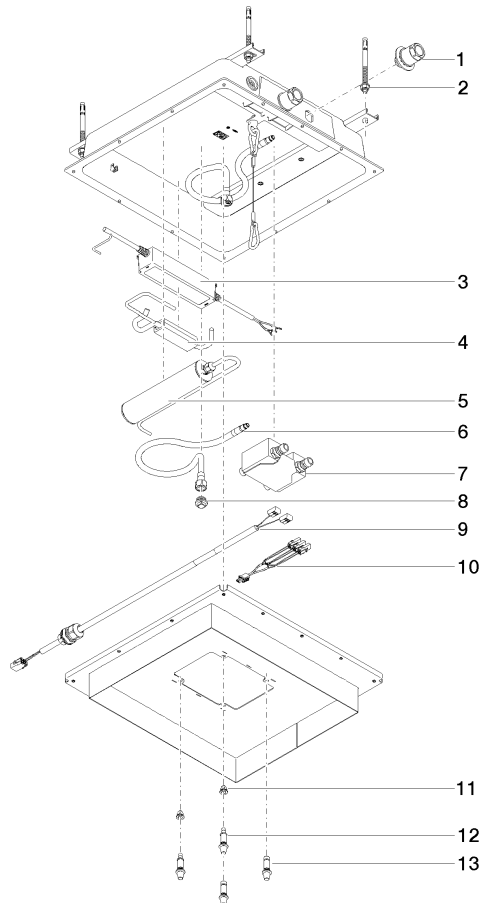

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 305 00 90	Befestigungssatz	2	2
2	04 30 35 008 00 90	Befestigungssatz	1	2
3	90 10 01 212 00 90	Elektrozubehoer	1	2
4	90 10 01 214 00 90	Elektrozubehoer	1	2
5	90 10 01 211 00 90	Elektrozubehoer	2	2
6	04 30 04 097 00 90	Schlauch	2	60
7	90 30 01 216 10 90	Serviceset Entlueftung	1	2
8	09 31 20 042 90	Stopfen	2	2
9	90 10 01 229 00 90	Elektrozubehoer	1	2
10	90 10 01 228 00 90	Elektrozubehoer	1	2
11	90 14 03 189 00 90	Stopfen	1	2
12	90 30 01 215 01 90	Befestigungssatz	2	2
13	90 30 01 215 00 90	Befestigungssatz	2	2