

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 2x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- 3x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 28 mm -

12 177 970 90



Empfohlenes Zubehör

Verlängerung 46 mm -

12 178 970 90



Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Benötigtes Zubehör


xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90



xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

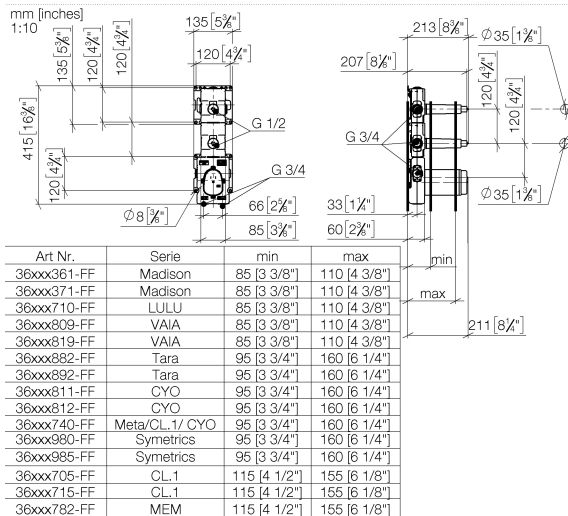


Zertifikate

Belgaqua_21-031- 27_6. WRAS_2011026. ACS_21 ACC LY 141. DVGW_DW-6512DN0706.

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

35 521 970 90

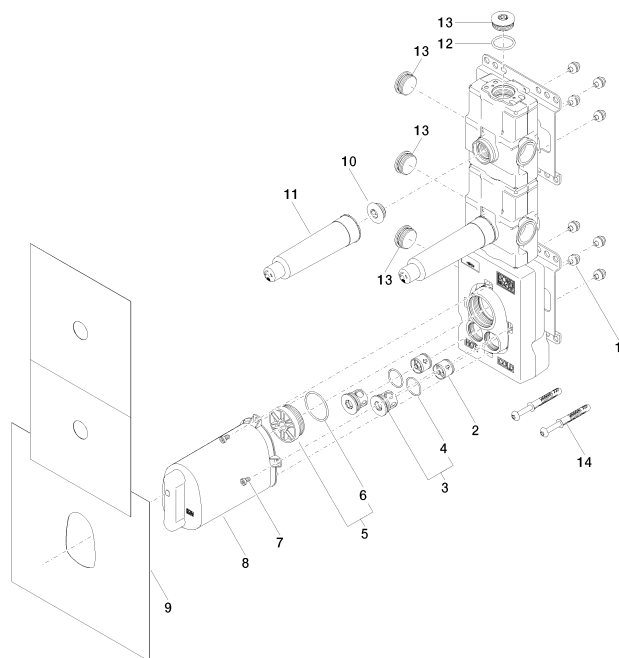

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 23 01 091 00 90 | Set | 8 | 2 |
| 2 | 90 23 01 045 00 90 | Rueckflussverhinderer | 2 | 2 |
| 3 | 04 21 34 077 00 90 | Nippel | 2 | 2 |
| 4 | 09 14 10 098 90 | Dichtung | 2 | 2 |
| 5 | 04 31 20 100 00 90 | Stopfen | 1 | 2 |
| 6 | 09 14 10 111 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 7 | 09 30 30 112 90 | Schraube | 4 | 2 |
| 8 | 04 21 02 174 01 90 | Kappe | 1 | 2 |
| 9 | 04 14 03 073 06 90 | Dichtungssatz | 1 | 2 |
| 10 | 04 31 20 006 00 90 | Stopfen | 2 | 2 |
| 11 | 09 21 02 173 90 | Kappe | 2 | 2 |
| 12 | 09 14 10 009 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 13 | 09 31 20 003 90 | Stopfen | 4 | 2 |
| 14 | 04 30 31 054 00 90 | Befestigungssatz | 2 | 2 |