

36 120 845 Produktversion ab 20.02.2020



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte 150 x 90 mm

	Dark Chrome	36 120 845-19
	Chrom	36 120 845-00
	Platin gebürstet	36 120 845-06
	Light Gold gebürstet	36 120 845-27
	Schwarz matt	36 120 845-33
	Chrom gebürstet	36 120 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 120 845-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie -** 35 020 970 90
- Max. Einbautiefe 105 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Einhandbatterie mit
Sicherungseinrichtung -** 35 021 970 90
- Max. Einbautiefe 105 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör




- xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 120 845 Produktversion ab 20.02.2020

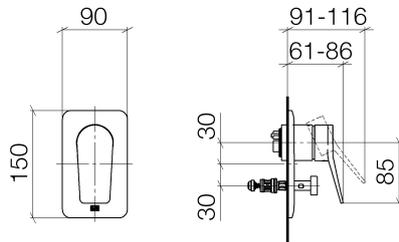

Durchflussdiagramm

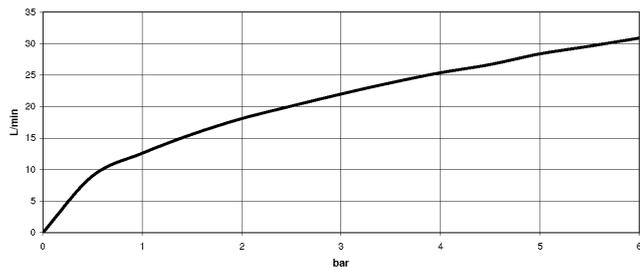

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Dark Chrome


LISSÉ

36 120 845 Produktversion ab 20.02.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2207

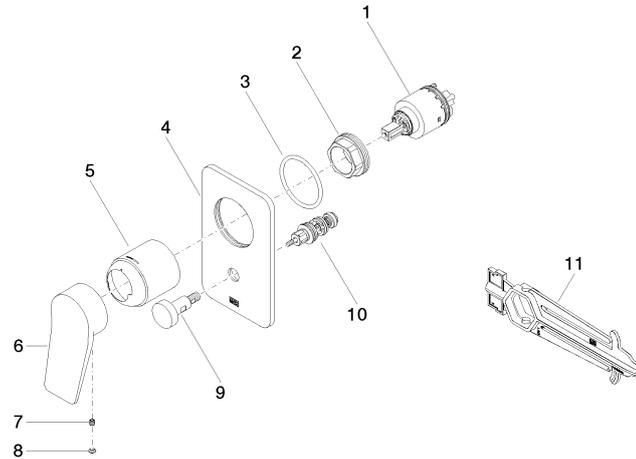

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 11 02 301-19	Platte	1,00	60
8	90 31 20 087 00-19	Stopfen	1,00	20
3	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
9	90 31 09 139 00-19	Zugstange	1,00	20
1	90 15 05 039 00 90	Kartusche	1,00	2
11	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2
10	90 21 34 081 00 90	Umstellung	1,00	2
5	09 11 02 260-19	Huelse	1,00	20
7	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2
2	09 24 04 448 90	Mutter	1,00	2
6	09 20 84 022-19	Griff	1,00	60