








SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

IMO

36 200 980

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm



	Chrom	36 200 980-00
	Platin gebürstet	36 200 980-06
	Light Gold gebürstet	36 200 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 980-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 980-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 980-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 980-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm

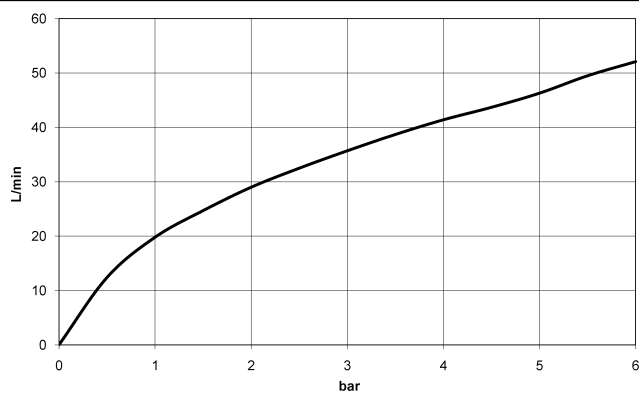

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

IMO


36 200 980

Zertifikate

WRAS_2307

LGA_38

Produktversion ab 4/1/2022

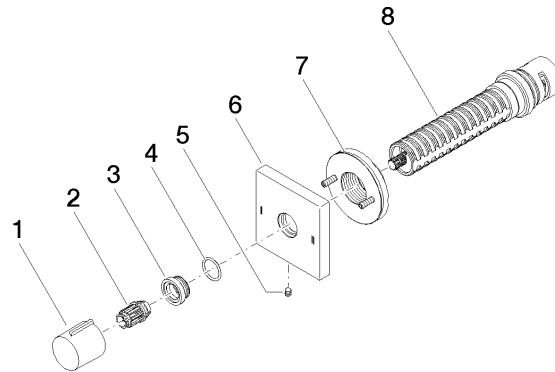



SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

IMO

36 200 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-00	Griff	8	10