

LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Platin gebürstet

LISSE

36 425 845



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Chrom	36 425 845-00
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 425 845

mm [inches]

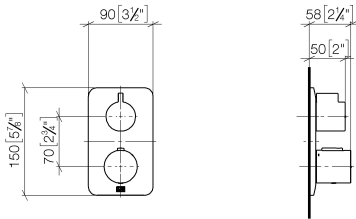

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate

WRAS_1906	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19
-----------	--------	---------------------	--------


36 425 845

Produktversion von 3/9/2016 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

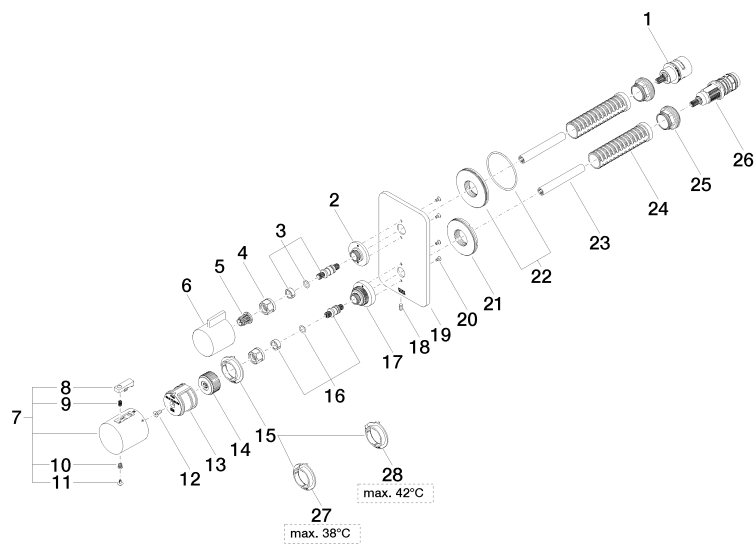



LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Platin gebürstet

LISSÉ

36 425 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2016 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil	35	2