

MADISON UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

MADISON

36 425 977



- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Chrom	36 425 977-00
	Platin gebürstet	36 425 977-06
	Platin	36 425 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 425 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 977-28
	Dark Platinum gebürstet	36 425 977-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 426 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat -** 35 425 970 90
- Max. Einbautiefe 136 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 977

mm [inches]

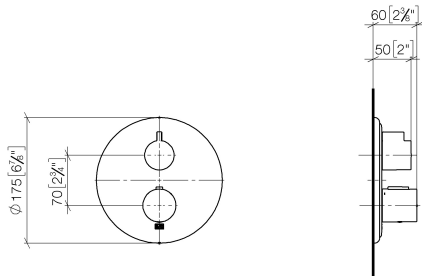

Durchflussdiagramm

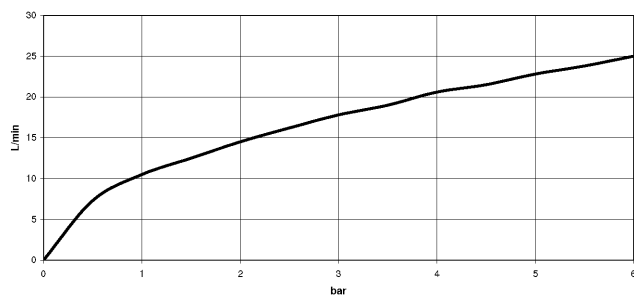

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



MADISON UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

MADISON

36 425 977

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_19

ETA_20


36 425 977

Produktversion bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

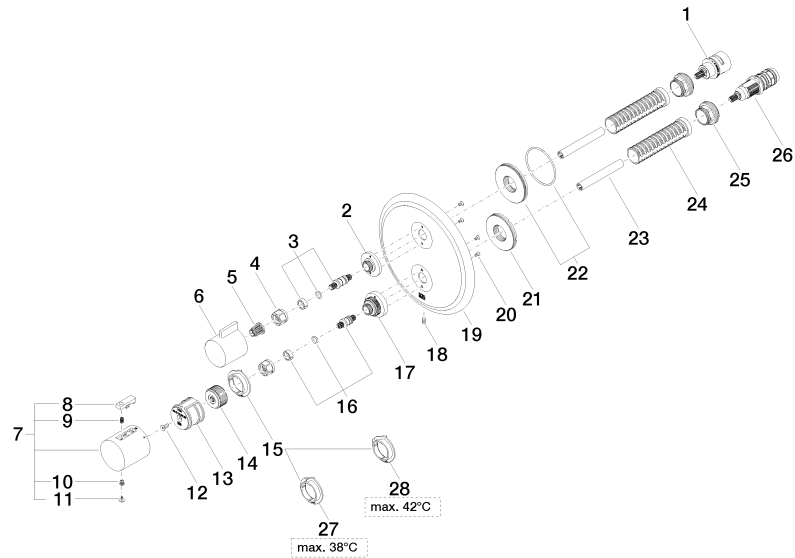



MADISON UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

MADISON

36 425 977

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil	35	2