













UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC


36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass gebürstet | 36 427 670-39 |
|  | Chrom | 36 427 670-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 427 670-06 |
|  | Platin | 36 427 670-08 |
|  | Dark Chrome | 36 427 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 427 670-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 670-28 |
|  | Schwarz matt | 36 427 670-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 427 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 427 670-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 427 670-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 427 670-99 |

mm [inches]

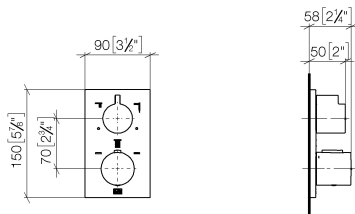

Durchflussdiagramm

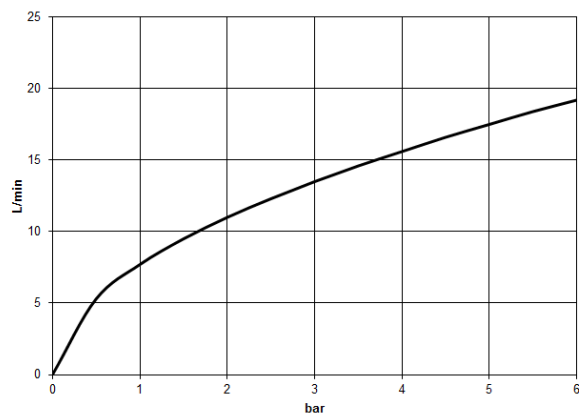

Codes & Standards

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | |
|--------|---------------------|-------------|
| LGA_29 | DVGW_DW- 6512DN0 | WRAS_250402 |
|--------|---------------------|-------------|

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

