

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)


36 427 670    Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99


Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 428 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

# UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022  
mm [inches]

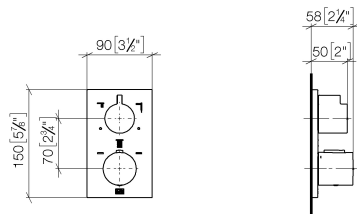

## Durchflussdiagramm

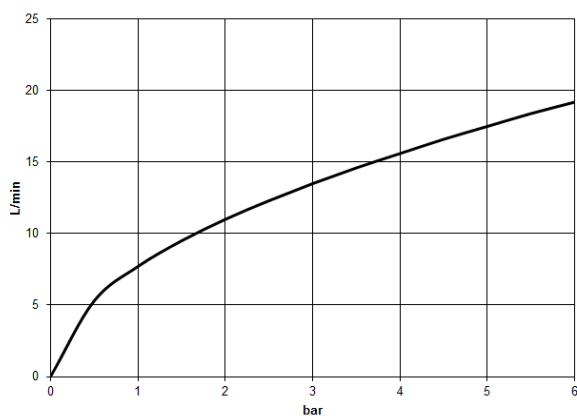

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC  
Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

# UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt SERIENSPEZIFISC Gold)

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

