

## TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 501 892-00
	Platin gebürstet	36 501 892-06
	Platin	36 501 892-08
	Dark Chrome	36 501 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 892-28
	Schwarz matt	36 501 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 892-39
	Bronze gebürstet	36 501 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 892-47
	Chrom gebürstet	36 501 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 892-99

### Benötigtes Zubehör



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 • Max. Einbautiefe 160 mm  
 • Min. Einbautiefe 95 mm

### Empfohlenes Zubehör




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

mm [inches]

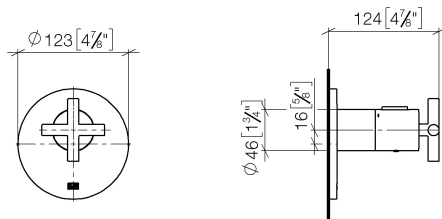

## Durchflussdiagramm

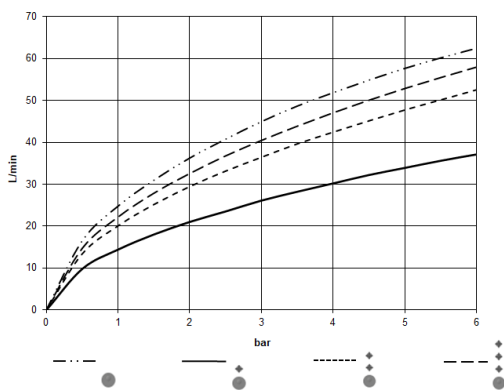

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen




TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

TARA

36 501 892    Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------

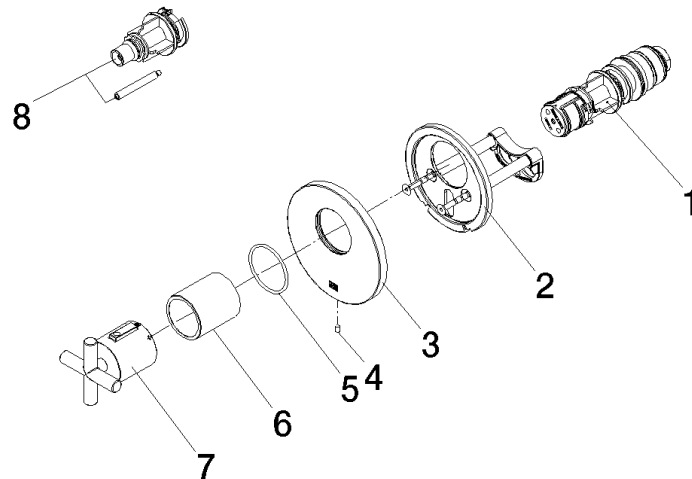

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
7	90 17 33 027 00-00	Griff	1,00	10
3	09 11 02 537-00	Abdeckung	1,00	10
6	90 21 02 112 00-00	Huelse	1,00	10
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2