

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 501 985 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 501 985-27
	Chrom	36 501 985-00
	Platin gebürstet	36 501 985-06
	Platin	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 985-28
	Schwarz matt	36 501 985-33
	Dark Brass gebürstet	36 501 985-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 985-47
	Chrom gebürstet	36 501 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 985-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -
 •Min. Einbautiefe 95 mm
 •Max. Einbautiefe 160 mm

35 503 970 90

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

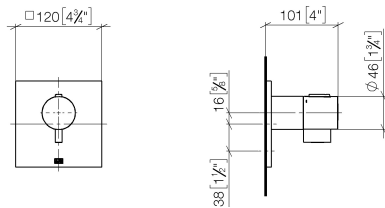

Durchflussdiagramm

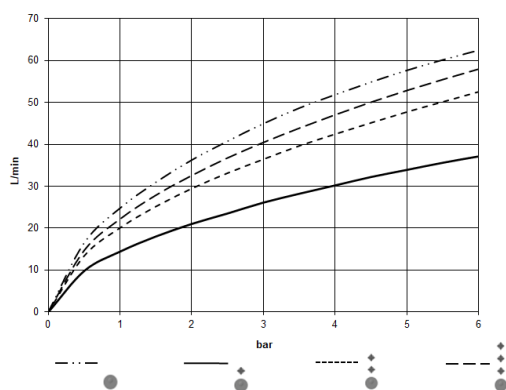

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Light Gold gebürstet **SERIENSPEZIFISC**

36 501 985 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

