

36 503 780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 503 780-19
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Light Gold gebürstet	36 503 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 780-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -

35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 155 mm
- Min. Einbautiefe 115 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -


12 360 970 90

36 503 780

mm [inches]

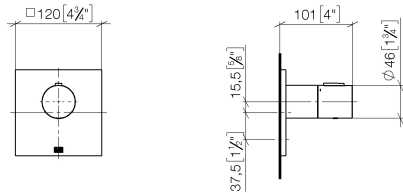

Durchflussdiagramm

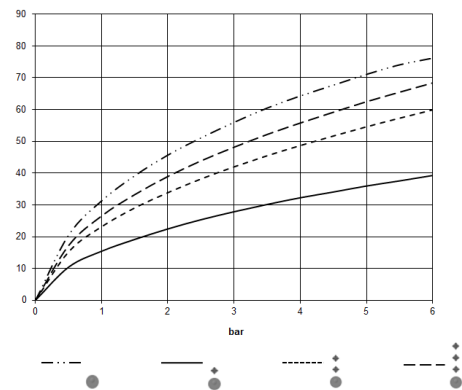

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 503 780

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

