



36 503 809

Produktversion ab 01.04.2025



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin	36 503 809-08
	Chrom	36 503 809-00
	Platin gebürstet	36 503 809-06
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
	Dark Brass gebürstet	36 503 809-39
	Bronze gebürstet	36 503 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 503 809-99

Benötigtes Zubehör



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -**

35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



**xGRID Montageschiene 555 mm -**

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen




VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Platin

VAIA

36 503 809    Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------

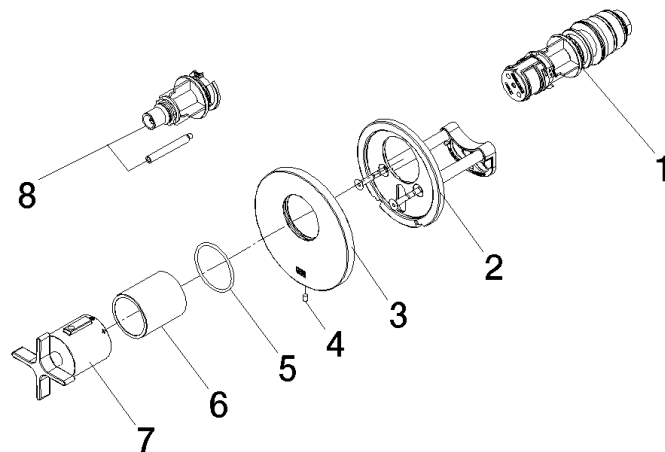

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
3	09 11 02 537-08	Abdeckung	1,00	40
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
7	90 17 33 029 00-08	Griff	1,00	40
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
6	90 21 02 112 00-08	Hülse	1,00	40
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2