

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet      SERIENSPEZIFISCHE FARBEN

36 503 985      Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 503 985-27
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
• Min. Einbautiefe 95 mm  
• Max. Einbautiefe 160 mm

Benötigtes Zubehör




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

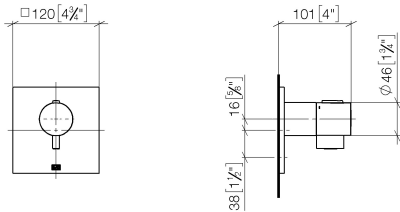

### Durchflussdiagramm

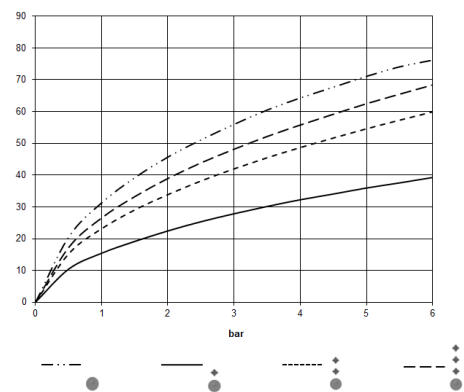

### Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet      SERIENSPEZIFISC

---

36 503 985    Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

