

## WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Bronze gebürstet

IMO

36 515 979



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
  - mit Antikalk-System
  - Abdeckplatte 120 x 120 mm
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.**

Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99

### Benötigtes Zubehör

**WATER POINTS Adapterplatte -** 12 305 970 90



### Benötigtes Zubehör

**UP-Wandeinbaukasten -** 35 205 970 90



- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm

### Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90



### Benötigtes Zubehör

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90



36 515 979


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**

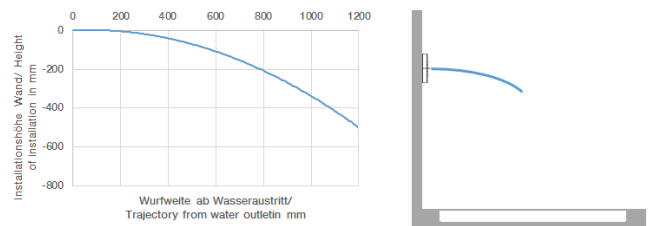

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Bronze gebürstet

---

IMO


36 515 979

Zertifikate

---

LGA\_18

**Produktversion ab 4/1/2024**

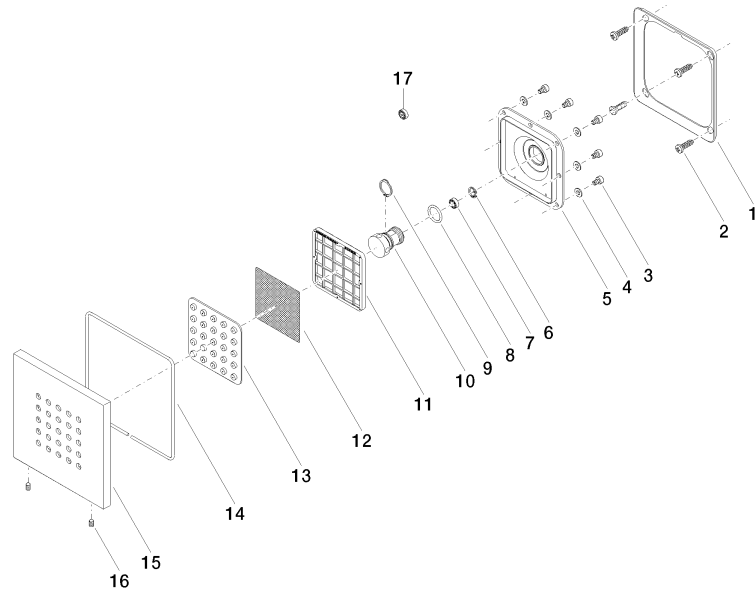



## WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Bronze gebürstet

IMO

36 515 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 28 01 024 90	Halter	34	2