

36 607 819 Produktversion ab 01.04.2025

- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Dark Platinum gebürstet	36 607 819-99
	Chrom	36 607 819-00
	Platin gebürstet	36 607 819-06
	Platin	36 607 819-08
	Dark Chrome	36 607 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 819-28
	Dark Brass gebürstet	36 607 819-39
	Bronze gebürstet	36 607 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 819-47


Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 75 mm



36 607 819 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-6501DNO	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DNO
LGA_29	IAPMO_4976 (

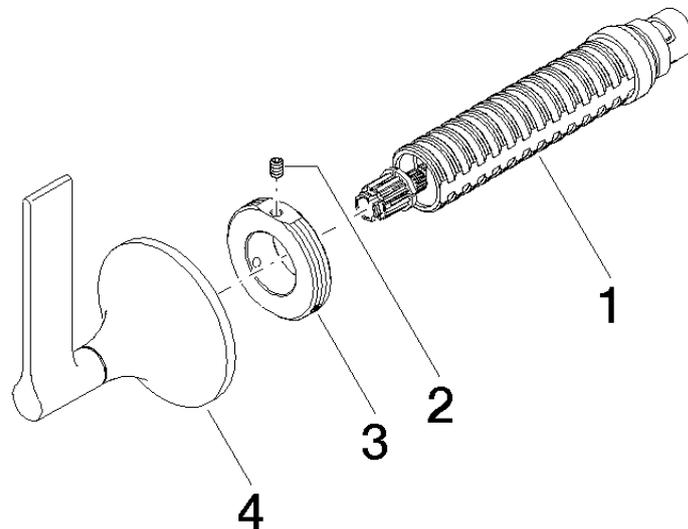

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 20 80 015 00-99	Griff	1,00	20
3	09 21 02 163 90	Scheibe	1,00	2
2	09 31 11 008 90	Stift	1,00	2
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2