

36 805 660 Produktversion ab 01.05.2022



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	36 805 660-33
	Chrom	36 805 660-00
	Platin gebürstet	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold gebürstet	36 805 660-27
	Dark Brass gebürstet	36 805 660-39
	Bronze gebürstet	36 805 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 660-47
	Chrom gebürstet	36 805 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 805 660-99


Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbefestigung -** 35 050 970 90
- Max. Einbautiefe 105 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm



36 805 660 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]

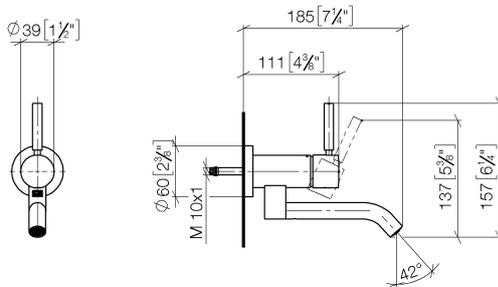

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt


META

36 805 660 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240102

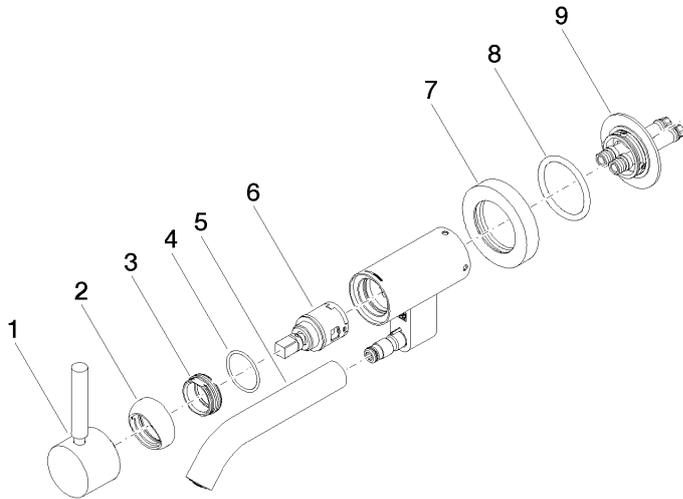

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	09 14 10 041 90	Dichtung	1,00	2
5	90 11 06 217 00-33	Auslauf	1,00	30
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
7	09 27 89 004-33	Rosette	1,00	30
1	90 20 66 030 00-33	Griff	1,00	30
2	09 28 30 043-33	Haube	1,00	30
4	09 14 10 120 90	Dichtung	1,00	2
3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
9	90 30 11 296 00 90	Flansch	1,00	2