

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 805 782-19
	Chrom	36 805 782-00
	Platin gebürstet	36 805 782-06
	Platin	36 805 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	Dark Platin gebürstet	36 805 782-99

## Benötigtes Zubehör




### UP-Wandbefestigung -

35 050 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]

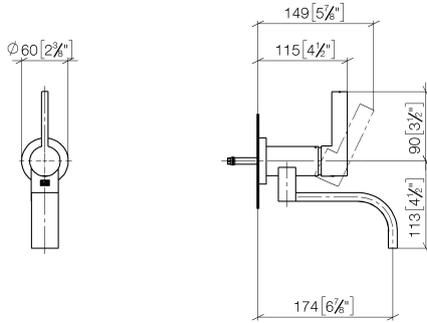

**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

MEM


36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_240102

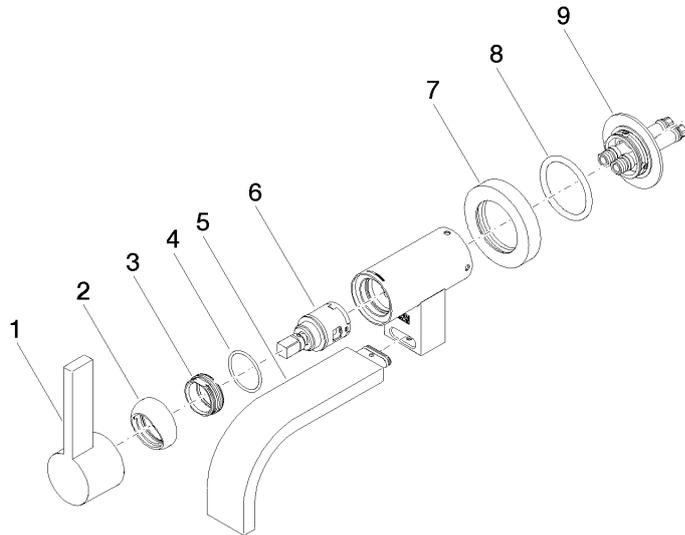

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 28 22 361 00-19	Auslauf	1,00	20
3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
2	09 28 30 043-19	Haube	1,00	20
8	09 14 10 041 90	Dichtung	1,00	2
6	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
9	90 30 11 296 00 90	Flansch	1,00	2
7	09 27 89 004-19	Rosette	1,00	20
1	90 20 87 003 00-19	Griff	1,00	20
4	09 14 10 120 90	Dichtung	1,00	2