

36 860 710



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 860 710-00
	Platin gebürstet	36 860 710-06

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm
 - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.


Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandbatterie ,** 35 816 970 90
- Mischer rechts -**
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

36 860 710

mm [inches]

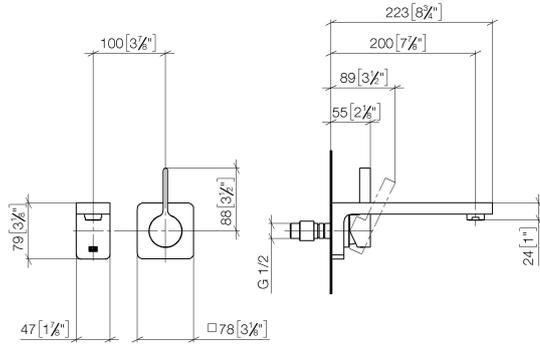

Durchflussdiagramm

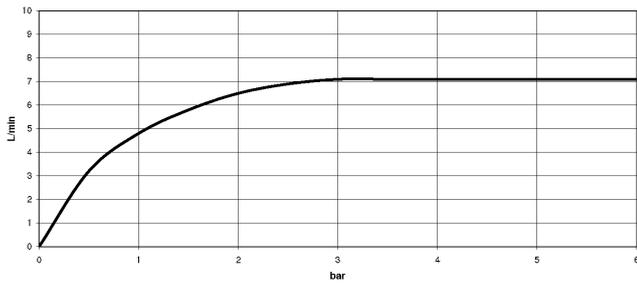

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LULU Waschtisch-Wand-Einhandatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

LULU

36 860 710


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2107

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

36 860 710

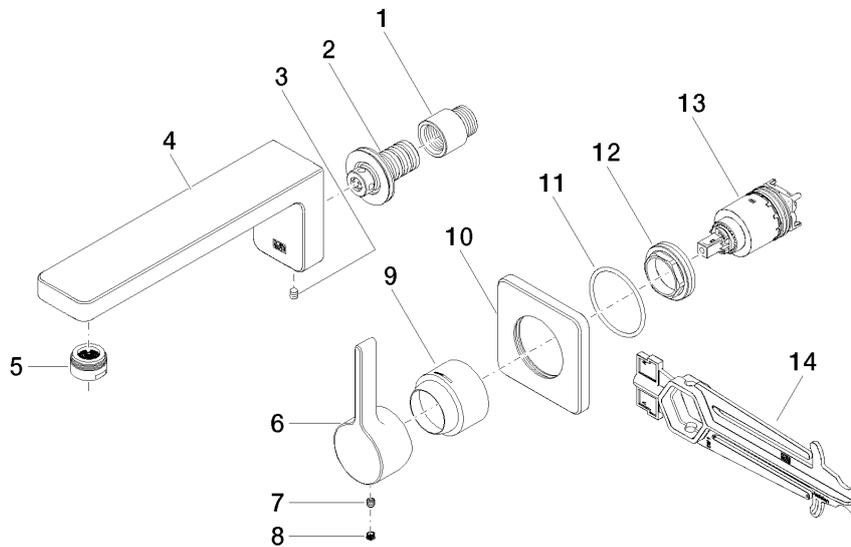

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 11 02 530-00	Haube	1,00	10
13	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1,00	2
6	09 20 71 001-00	Griff	1,00	10
5	90 23 01 118 01-00	Luftsprudler	1,00	10
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2
4	09 11 71 090 10-00	Auslauf	1,00	10
10	09 27 71 001-00	Rosette	1,00	10
12	09 24 04 105 90	Mutter	1,00	2
2	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1,00	2
8	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2
14	90 30 09 064 00 90	Schlüssel	1,00	2
3	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2
11	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2