

AQUAMOON EMBRACE Regenpaneel mit Farblicht - Weiß matt

41 630 979



- Bausatz-Endmontage
- AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- TEMPEST RAIN: Natürlicher Regen, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- QUEEN'S COLLAR CASCADE: Abgerundeter Schwall, Durchfluss max. 24 l/min (bei 3 Bar)
- EMBRACE CASCADE: Runder Schwall, Durchfluss max. 60 l/min (bei 3 Bar)
- RGBW LED Ambientebeleuchtung
- Matt-weiße Abdeckung RAL 9003
- mit Antikalk-System
- Außendurchmesser 1240 mm, Öffnungsdurchmesser 450 mm
- Gewicht 22,5 kg
- Schutzart IP67
- Bedienelemente nicht im Lieferumfang enthalten

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 12 V DC (CV)

Ambientebeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Abdeckung Regenpaneel zur Anpassung an Deckenfarbe erhältlich in sämtlichen RAL-Tönen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Benötigtes Zubehör




AQUAMOON EMBRACE UP- Deckeneinbaukasten mit Farblicht

35 630 970 90

- Deckeneinbaugehäuse 1356 x 1356 x 290 mm
- Deckeneinbaugehäuse 1356 x 1356 x 290 mm
- Bausatz-Vormontage
- Öffnungsdurchmesser 1252 mm
- Min. Einbautiefe mm

AQUAMOON EMBRACE Regenpaneel mit Farblicht - Weiß matt

41 630 979

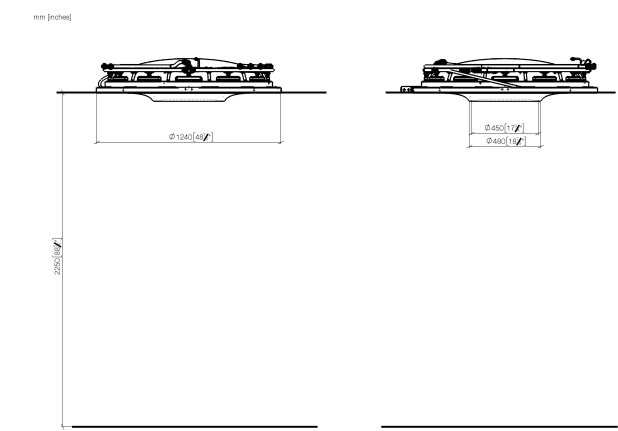

Codes & Standards

| | | |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|

Zertifikate

LGA_38