

MEM xTOOL Thermostatmodul mit 2 Ventilen - Chrom

MEM

ST 060 110 8780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
  - Rosette 60 x 60 mm
  - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
  - Thermostat-Kartusche
  - 2x Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
- Alternativ kann auch 36 503 985-FF eingesetzt werden.**

|  |                                 |                    |
|--|---------------------------------|--------------------|
|  | Chrom                           | ST 060 110 8780-00 |
|  | Platin gebürstet                | ST 060 110 8780-06 |
|  | Platin                          | ST 060 110 8780-08 |
|  | Dark Chrome                     | ST 060 110 8780-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | ST 060 110 8780-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | ST 060 110 8780-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | ST 060 110 8780-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | ST 060 110 8780-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | ST 060 110 8780-99 |

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 36 503 780-00



2x 36 607 782-00

ST 060 110 8780

Error: Subreport could not be shown.



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

|  |                                       |              |
|--|---------------------------------------|--------------|
|    | Chrom                                 | 36 607 782-0 |
|    | Platin gebürstet                      | 36 607 782-0 |
|    | Platin                                | 36 607 782-0 |
|    | Dark Chrome                           | 36 607 782-1 |
|    | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 607 782-2 |
|    | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 607 782-4 |
|    | Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 607 782-4 |
|   | Chrom gebürstet                       | 36 607 782-9 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 607 782-9 |

10  
—  
16  
—  
18  
—  
9  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
13  
—  
19  
—

Benötigtes Zubehör




- UP-Ventil 1/2" -**  
•Max. Einbautiefe 150 mm  
•Min. Einbautiefe 105 mm

35 607 970 90

ST 060 110 8780

mm [inches]



Zertifikate

|                 |                 |           |        |        |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| IAPMO_4976      | DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2010 | LGA_29 | LGA_29 |
| DVGW_DW-6512DN0 | WRAS_2011       |           |        |        |


Codes & Standards

|                |          |                           |                                |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC     | DIN 4109                  | EN 1111                        |
| EN 200         | ISO 3822 | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |

Ü-Zeichen

Produktversion bis 10/14/2020

**Produktversion ab 10/14/2020**

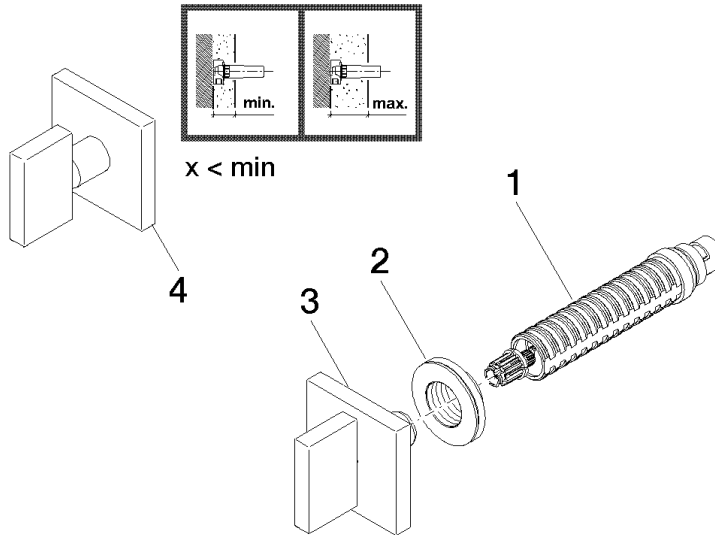

ST 060 110 8780

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

**Produktversion ab 10/14/2020**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 143 00 90 | Oberteil  | 4           | 2          |